

LEDVANCE® PANEL UGR G2

600 x 600

32W 100-277V 4000K




UGR
<19%

VIDA ÚTIL
50 000 hrs

Beneficios

- ✓ Luz homogénea sin sombras
- ✓ Alta eficiencia
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Garantía de 5 años

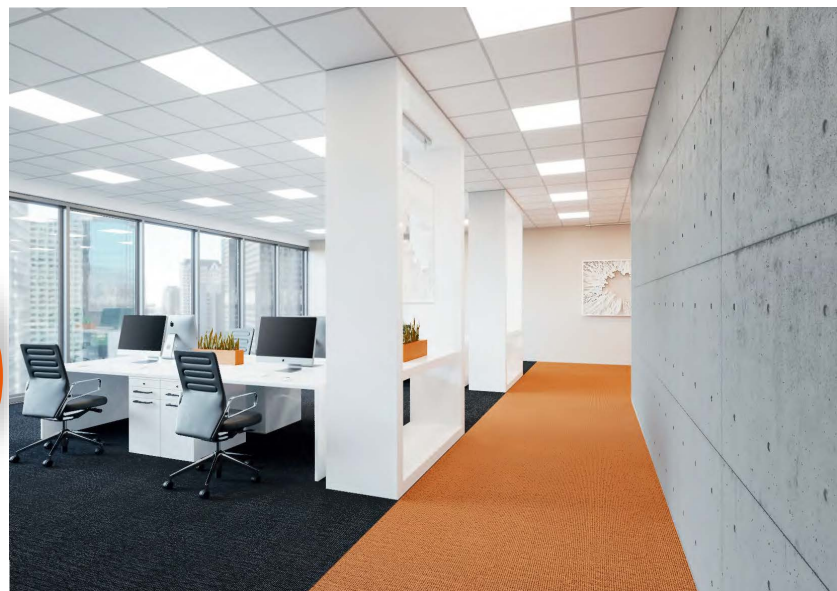


Aplicaciones



Características del Producto

Potencia Nominal	32W
Equivalencia	2 x fluor.28W T5 o 2 x fluor.32W T8
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Flujo Luminoso	3200 lm
Temperatura de Color	4000 K
IRC	>80
Ángulo de Apertura	120°
Vida Útil	50 000 h
Atenuable	NO
IP	IP20
Garantía	5 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02
Mínima y Máxima Temperatura de Utilización	-10°~ +50°
Factor de Potencia	0.9
UGR	<19%
Amperaje	380-1200 mA


Dimensiones

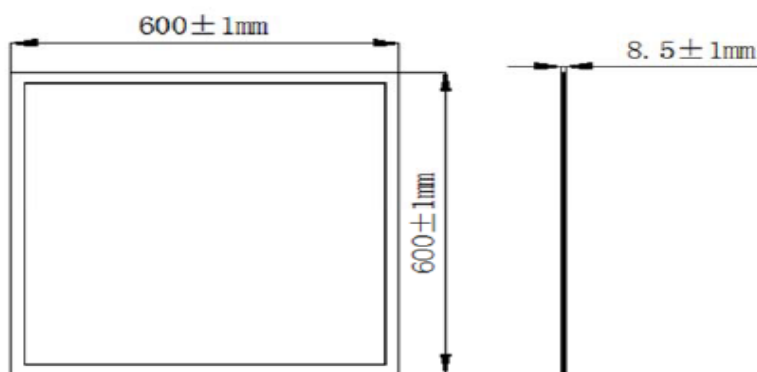

Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7015733	LEDVANCE PANEL UGR 32W/840 600x600	5	2200	4058075180765	645x675x33.5	2870	405807518 0772	666x692x190	15700

Diagrama Fotométrico

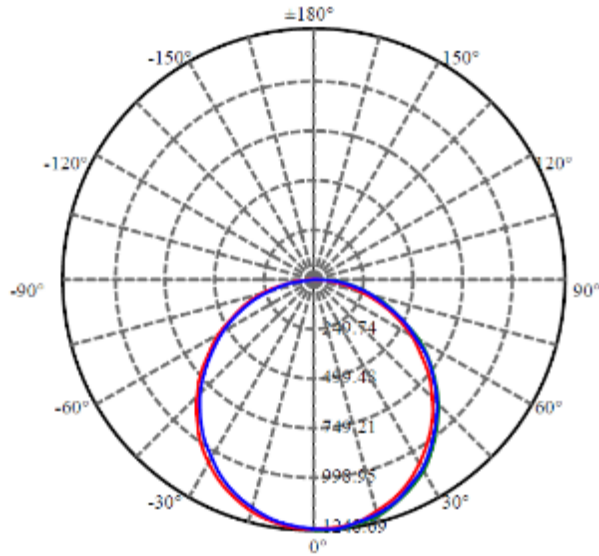

Curva Iluminación-Distancia

