




LEDVANCE DAMP-PROOF LED & Emergency 3000K – 4000K & 6500K 120-277V

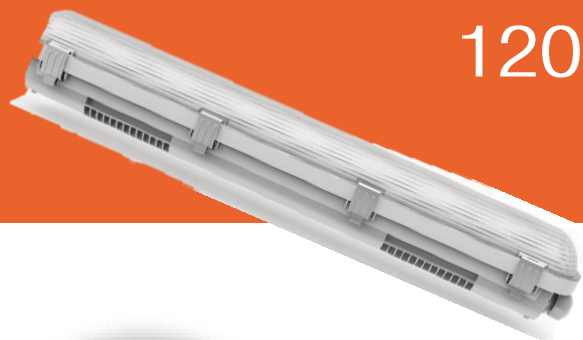

IP65

**VIDA ÚTIL
30.000h**

Benefícios

- ✓ Diseño compacto y de fácil instalación
- ✓ IP65
- ✓ IK08
- ✓ Driver interno

**VALUE
CLASS**

Aplicación



Ficha técnica el producto


Producto	LEDVANCE DAMP-PROOF LED			LEDVANCE DAMP-PROOF LED Emergency	
Potencia nominal	18 W	40 W	58W	42 W	60 W
Tensión nominal	100-277V			100-277V	
Flujo luminoso	2160 lm.	4800 lm.	6960 lm.	4800 lm.	6960 lm.
Eficiencia en lm/W	120	120	120	114	116
Temperatura de color	3000K/4000K/6500K			4000K/6500K	
Índice de Reproducción de color (IRC)	>80			>80	
Fator de Potencia	0,9			0,9	
THD					
Ángulo de apertura	115 °			115 °	
Vida útil	30.000 hs.			30.000 hs.	
Temperatura de operación	-20° + 40°C			-20° + 40°C	
Grado de proteccion	65			65	
Garantía	3 años			3 años	

Datos logísticos


Código SA	Descripción	EAN10	EAN40	Peso Neto del producto (g)
7016663	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 18W/830	4058075401167	4058075401174	687
7016665	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 18W/840	4058075401181	4058075401198	687
7016666	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 18W/865	4058075401204	4058075401211	687
7016668	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 40W/830	4058075401228	4058075401235	1.248
7016670	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 40W/840	4058075401242	4058075401259	1.248
7016673	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 40W/865	4058075401266	4058075401273	1.248
7016675	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 58W/830	4058075401280	4058075401297	1.561
7016677	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 58W/840	4058075401303	4058075401310	1.561
7016678	LEDVANCE DAMP-PROOF LED 58W/865	4058075401327	4058075401334	1.561
7016679	LEDVANCE DAMP-PROOF LED EMERG 42W/840	4058075401341	4058075401358	1.600
7016680	LEDVANCE DAMP-PROOF LED EMERG 42W/865	4058075401365	4058075401372	1.600
7016681	LEDVANCE DAMP-PROOF LED EMERG 60W/840	4058075401396	4058075401402	1.850
7016683	LEDVANCE DAMP-PROOF LED EMERG 60W/865	4058075401419	4058075401426	1.850

Diseño técnico


18 W

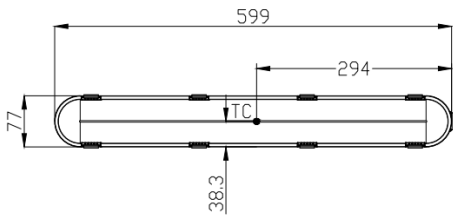


40 W

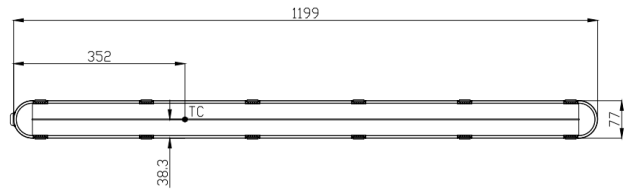

58 W

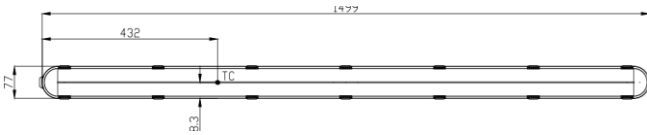

42 W

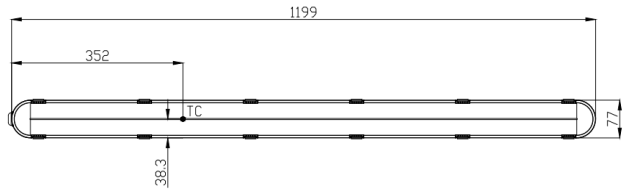

60 W

