

LEDVANCE® INSERT 30W 100-240V 3000K, 6500K

ECONOMIA

40%

**VIDA ÚTIL
30.000h**



Aprende a instalar las
Lumináries **LEDVANCE**.
¡Es muy fácil!

Beneficios

- ✓ Driver externo plug & play;
- ✓ Diseño compacto y de fácil instalación;
- ✓ Presillas metálicas recubiertas en goma;



Aplicaciones



Dormitorio



Living



Escritorio



Alacena



Local comercial

Ficha técnica de producto

Potencia nominal (W)	30W
Equivalencia	3x CFLi 20W
Tensión nominal (V)	100-240V
Flujo luminoso	2560lm
Eficiencia en lm/W	80lm/W
Temperatura de color	3000K, 6500K
Índice de Reproducción de color (IRC)	>80
Factor de Potencia	0.5
Angulo de Apertura	120°+/-5°
Vida útil	30.000h
Dimerizable	No
Grado de Protección	IP20
Temperatura mínima y máxima de utilización	-10~... + 40°C
Temperatura mínima y máxima de almacenamieno	-20~... + 70°C
Garantía	3 años

Diseño técnico





Datos logísticos

Código SAP	Descripción	EAN 10	EAN 40	Peso Neto de producto (g)
7014205	LEDVANCE INSERT 30W/830 CUADRADO BIV	4058075056176	4058075056183	1695
7014208	LEDVANCE INSERT 30W/865 CUADRADO BIV	4058075056213	4058075056220	1695
7014209	LEDVANCE INSERT 30W/830 REDONDO BIV	4058075056237	4058075056244	1305
7014213	LEDVANCE INSERT 30W/865 REDONDO BIV	4058075056275	4058075056282	1305

Código SAP	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Cantidad por caja
7014205	307x342x47	1860	456x291x421	11610	6
7014208	307x342x47	1860	456x291x421	11610	6
7014209	307x307x47	1455	421x291x421	9180	6
7014213	307x307x47	1455	421x291x421	9180	6

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminancia

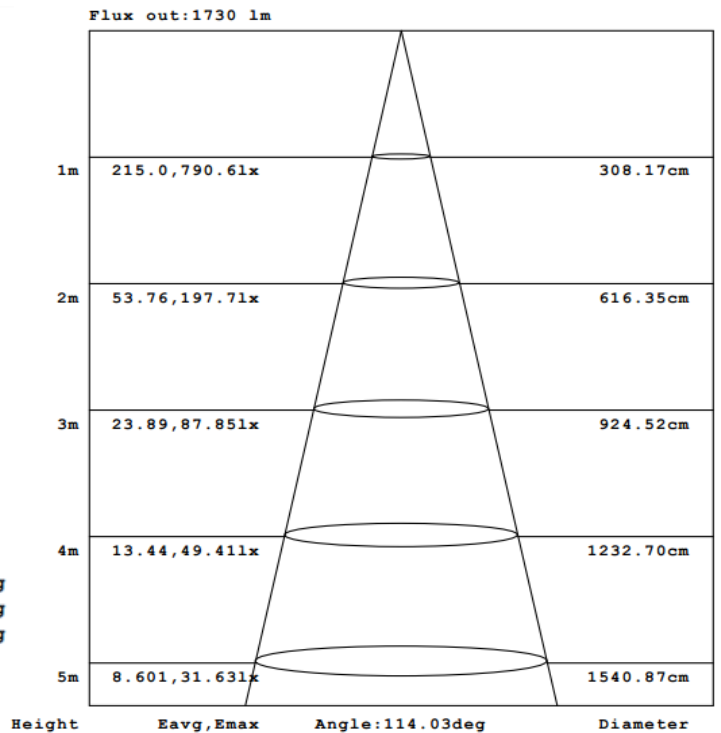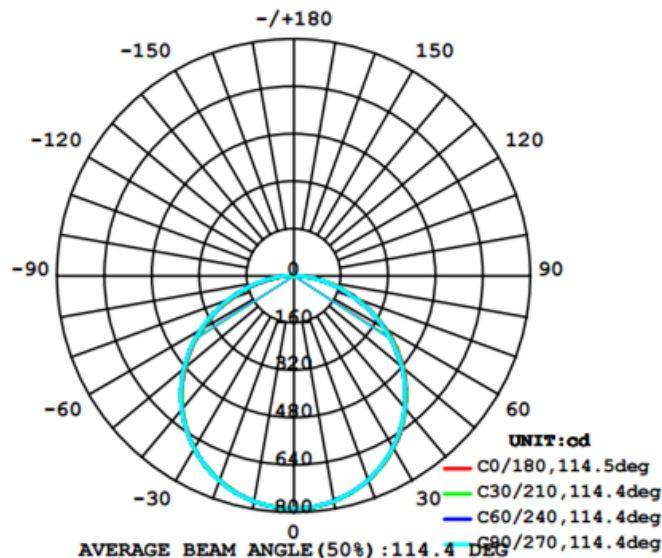

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.