

## LEDVANCE® DAMP-PROOF

18W/36W/57W 100-277V 4000K/6500K

Luminária de LED hermética



---

### Aplicação

---

- Ideal para a iluminação de ambientes úmidos e com poeira.
- Indústrias
- Estacionamentos
- Galpões
- Câmaras frigoríficas

---

### Benefícios

---


- Até 50% de economia de energia
- Vida útil de 30.000h ou 50.000h (L70)
- Garantia de 3 a 5 anos
- Fácil instalação, com acessórios de fixação inclusos
- IP65 (resistente à água e poeira)
- Alta resistência a impactos: IK06




## Ficha técnica do produto

|  |  |
|--|--|
| Potência nominal                           | 18W / 36W / 57W                              |
| Equivalência                               | Fluorescente tubular 2x18W, 2x36W, 2x58W     |
| Tensão nominal                             | 100-277V                                     |
| Fluxo luminoso nominal                     | 1.800lm / 3.600lm / 6.000lm                  |
| Temperatura de cor                         | 4000K / 6500 K                               |
| Índice de Reprodução de cor (IRC)          | > 80   |
| Fator de Potência                          | > 0.9  |
| Ângulo de Abertura                         | 120°   |
| Vida útil                                  | 18 e 36W: 30.000h (L70) / 57W: 50.000h (B50) |
| Dimerizável                                | Não  |
| Garantia                                   | 18 e 36W: 3 anos / 57W: 5 anos               |
| Grau de Proteção                           | IP65   |
| Proteção contra impacto mecânico           | IK06   |
| Temperatura mínima e máxima de trabalho    | -20°... 40°                                  |
| Temperatura mínima e máxima de armazenagem | -40° ... 80°                                 |


## Desenho técnico



18W

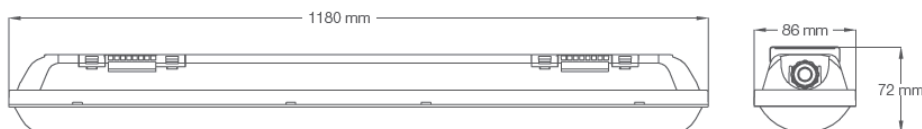

36W

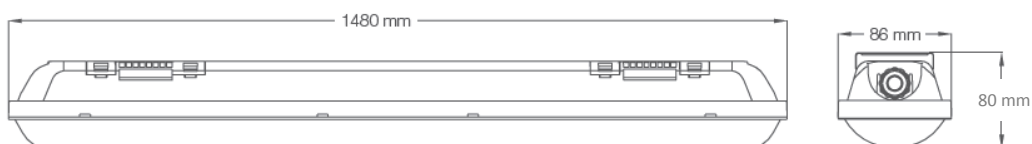


57W

## Dados de Logística


| Código SAP | Descrição                        | EAN 10        | EAN 40        | Peso líquido do produto (g) |
|------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 7013801    | LEDVANCE DAMP-PROOF 18W /840 BIV | 4058075814271 | 4058075814288 | 652g                        |
| 7013802    | LEDVANCE DAMP-PROOF 18W /865 BIV | 4058075814295 | 4058075814301 | 652g                        |
| 7013803    | LEDVANCE DAMP-PROOF 36W /840 BIV | 4058075814318 | 4058075814325 | 1171g                       |
| 7013804    | LEDVANCE DAMP-PROOF 36W /865 BIV | 4058075814332 | 4058075814349 | 1171g                       |
| 7013805    | LEDVANCE DAMP-PROOF 57W /840 BIV | 4058075814356 | 4058075814363 | 1325g                       |
| 7013806    | LEDVANCE DAMP-PROOF 57W /865 BIV | 4058075814370 | 4058075814387 | 1325g                       |

| Código SAP | Dimensional EAN10 (mm) | Peso EAN10 (g) | Dimensional EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) | Unidades por caixa |
|------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| 7013801    | 620x89x69              | 767            | 640x294x308            | 9604            | 12                 |
| 7013802    | 620x89x69              | 767            | 640x294x308            | 9604            | 12                 |
| 7013803    | 1210x89x69             | 1389           | 1230x200x308           | 11826           | 8                  |
| 7013804    | 1210x89x69             | 1389           | 1230x200x308           | 11826           | 8                  |
| 7013805    | 1510x89x77             | 1601           | 1530x200x332           | 13776           | 8                  |
| 7013806    | 1510x89x77             | 1601           | 1530x200x332           | 13776           | 8                  |


## Diagrama Fotométrico

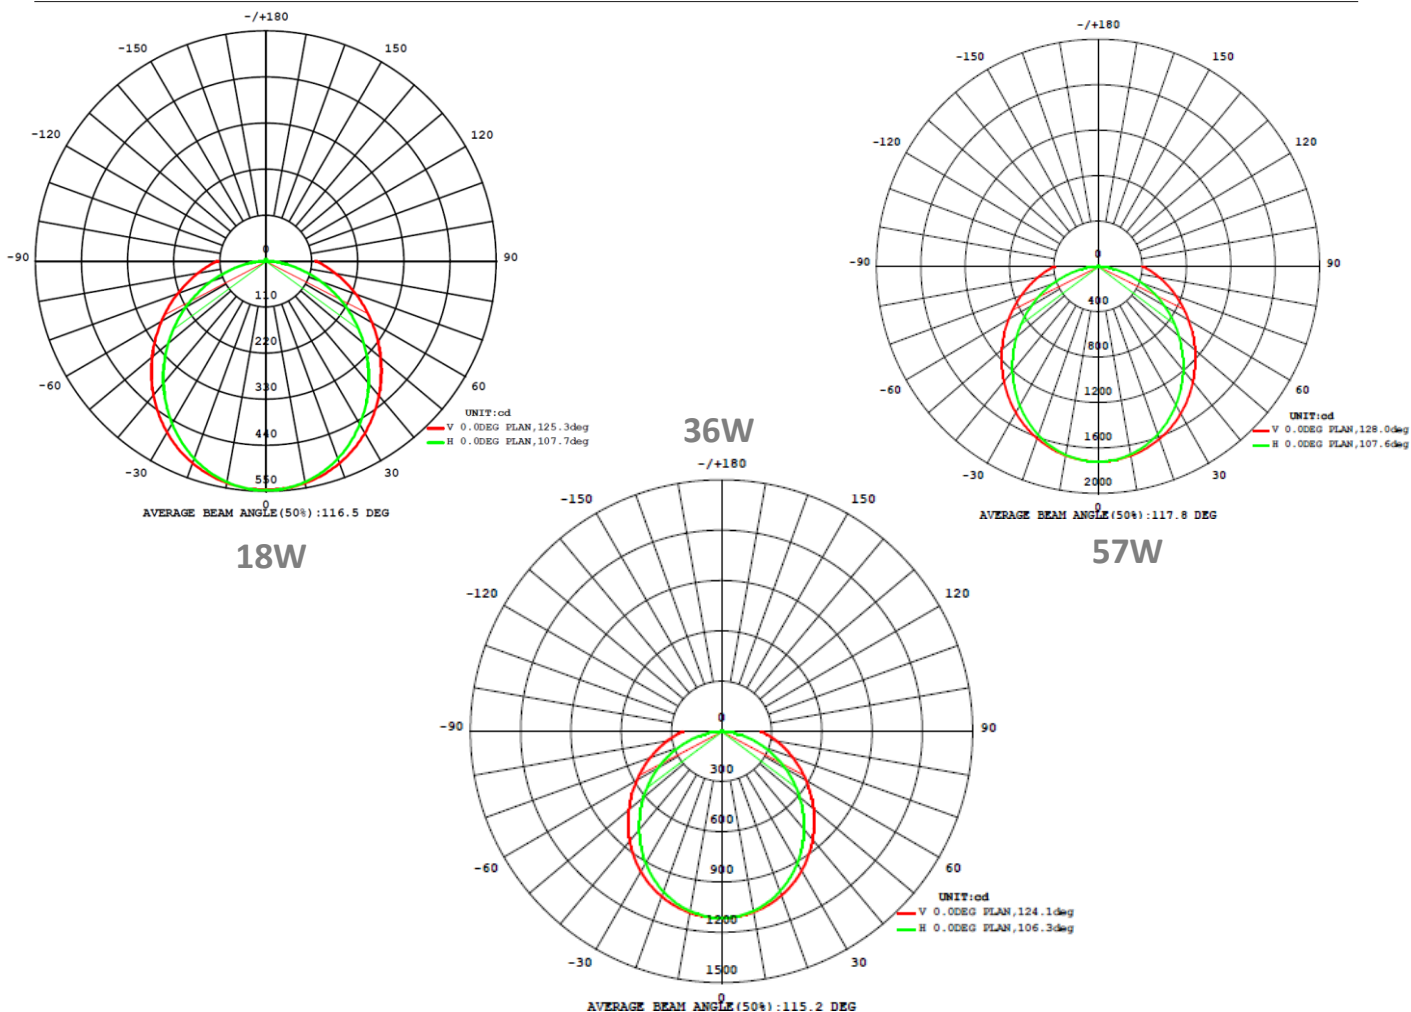


## Curva Iluminância-Distância

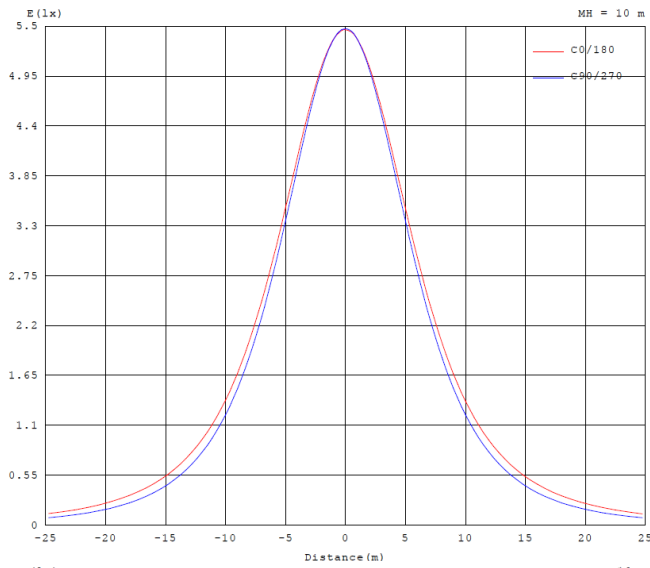

**18W**

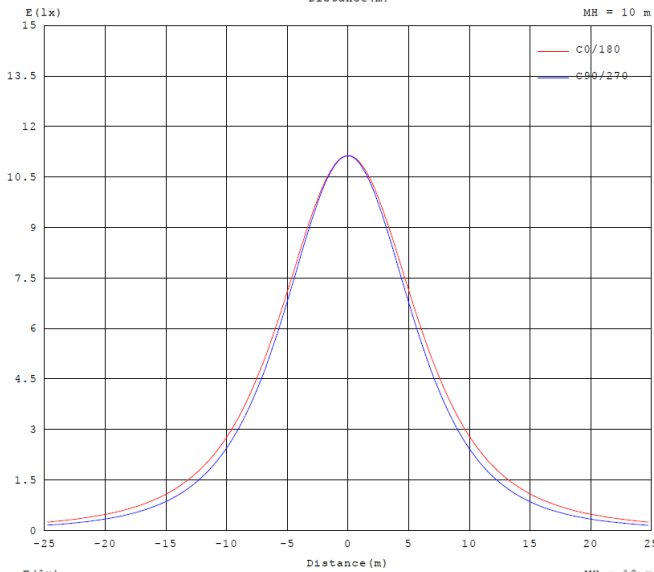

**36W**

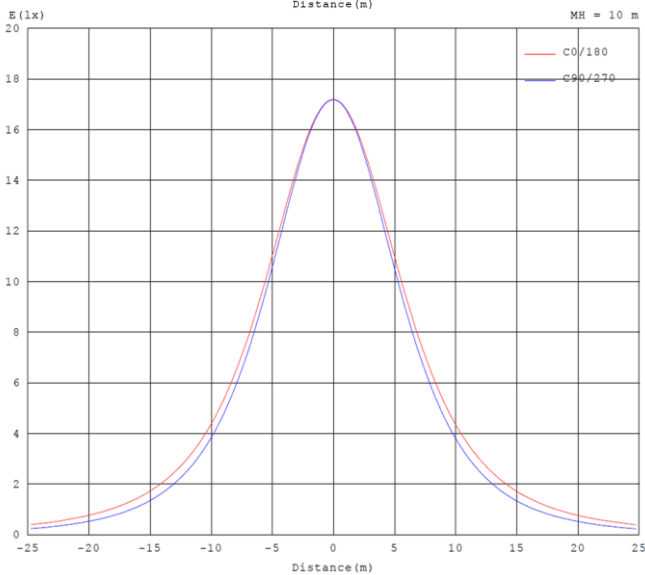

**57W**