
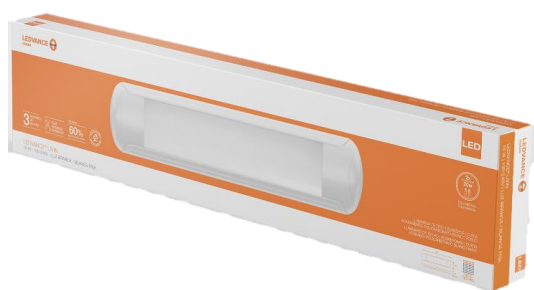


LEDVANCE® LIVIN 16W/32W 100-240V 5000K

Luminária de teto de sobrepor do tipo linear com design moderno.



Aplicação

- Uso residencial
- Cozinha, lavanderia, dispensa, garagem e escritórios.
- Somente uso interno

Benefícios


- Até 60% de economia de energia
- Vida útil de 30.000h
- Garantia de 3 anos
- Design moderno
- Fácil instalação



Ficha técnica do produto

Potência nominal	16W/32W
Equivalência	2 x tubos fluorescentes 20W/ 2 x tubos fluorescentes 40W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	1400 lm/ 3000 lm (5000K)
Temperatura de cor	5000K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80
Ângulo de Abertura	110°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Temperatura de operação	-20~50°C
IP	IP20
Garantia	3 anos

Desenho técnico

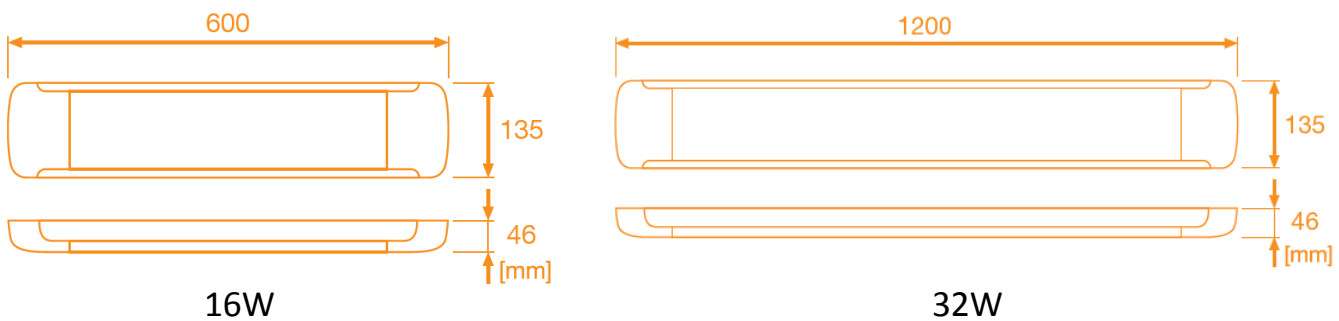


Dados de Logística

Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7012916	LEDVANCE LIVIN CURTA 16W/850 BIV	4058075800120	4058075800137	550g
7012918	LEDVANCE LIVIN LONGA 32W/850 BIV	4058075800144	4058075800151	1100g

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7012916	605X139X49mm	650g	625x300x275 mm	7500g
7012918	1205X139X49mm	1300g	1225x300x224 mm	11000g

Diagrama Fotométrico

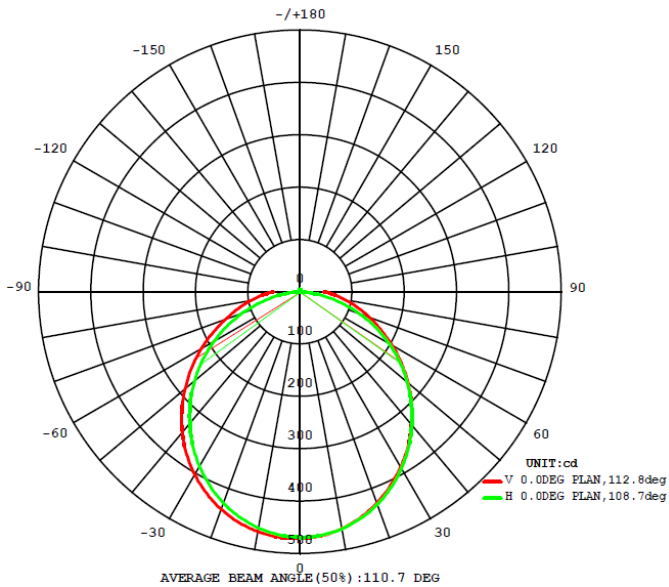

Curva Iluminância-Distância

