

LEDVANCE® DOWNLIGHT

14W/25W 100-240V 3000K/4000K/5000K

Luminária de teto de embutir com recuo antiofuscamento.



Aplicação

- Salas de reunião
- Escritórios
- Ambientes residenciais
- Lojas
- Corredores
- Hotéis
- Somente uso interno

Benefícios



- Vida útil de 30.000h
- Garantia de 3 anos
- Recuo Antiofuscante
- Placa Central de LED – Distribuição uniforme da luz
- Desenho compacto
- Desenho compatível com a família LEDVANCE® SPOTLIGHT
- Presilhas emborrachadas




Ficha técnica do produto

Potência nominal	14W / 25W
Equivalência	2 x 18 W CFL/ 2 x 26 W CFL
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	(14W)1200lm/ (25W) 2200lm
Temperatura de cor	3000K / 4000K/ 5000K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80
Ângulo de Abertura	(14W) 95° / (25W) 100°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Garantia	3 anos
Grau de Proteção	IP20
Proteção contra impacto mecânico	IK02
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-25~40°C
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-20~80°C

Desenho técnico

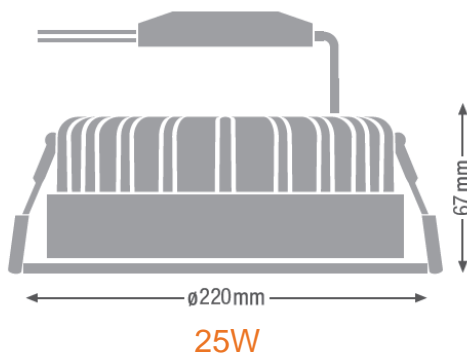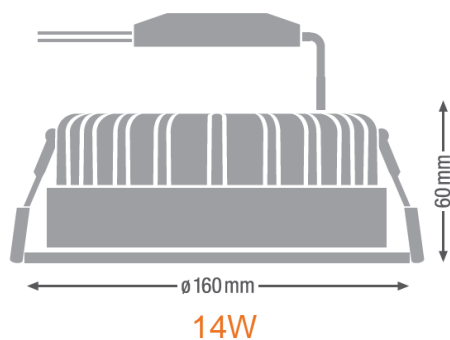

Desenho da Perfuração

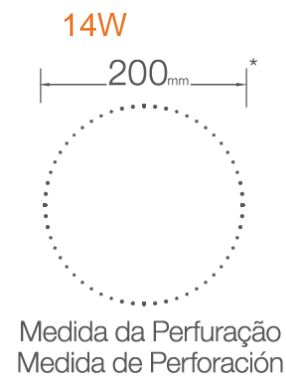


25W

Dados de Logística


Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7012928	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W 830 BIV	4058075800342	4058075800359	610g
7013481	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W 840 BIV	4058075803497	4058075803503	610g
7012940	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W 850 BIV	4058075800366	4058075800373	610g
7012941	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W 830 BIV	4058075800380	4058075800397	1100g
7013482	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W 840 BIV	4058075803510	4058075803527	1100g
7012942	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W 850 BIV	4058075800403	4058075800410	1100g

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Unidades por caixa
7012928	175x175x105mm	730g	545x370x345mm	14000g	18
7013481	175x175x105mm	730g	545x370x345mm	14000g	18
7012940	175x175x105mm	730g	545x370x345mm	14000g	18
7012941	225x225x110mm	1280g	470x470x250mm	11000g	8
7013482	225x225x110mm	1280g	470x470x250mm	11000g	8
7012942	225x225x110mm	1280g	470x470x250mm	11000g	8

Diagrama Fotométrico

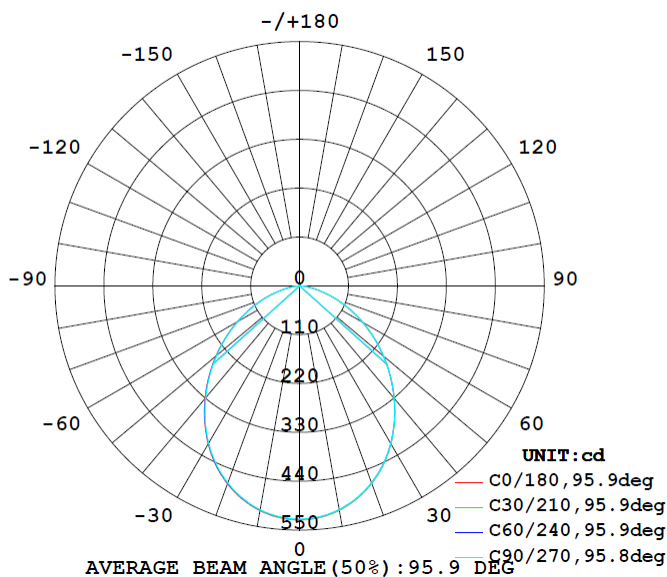


14W

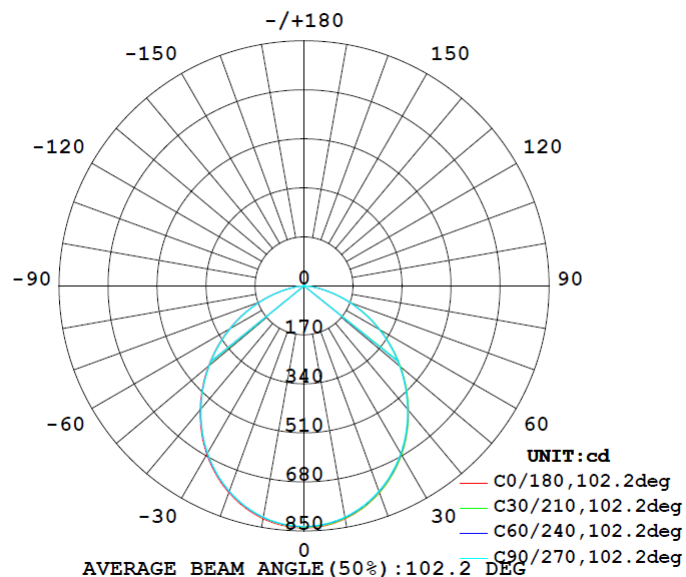


25W

Curva Iluminância-Distância

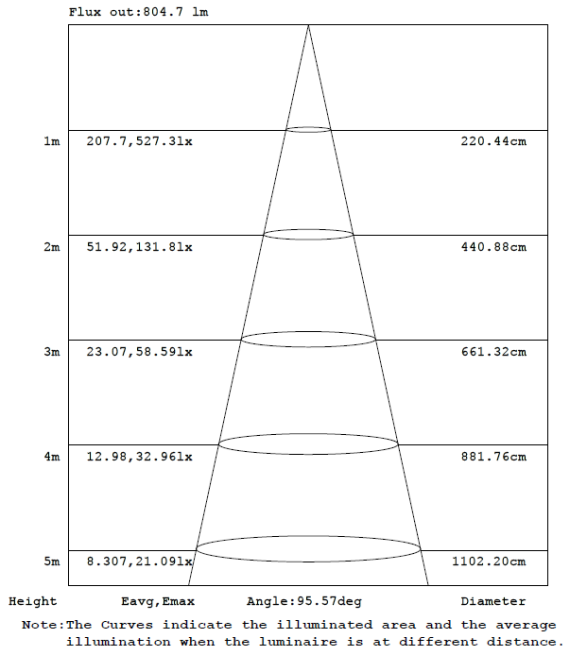

14W

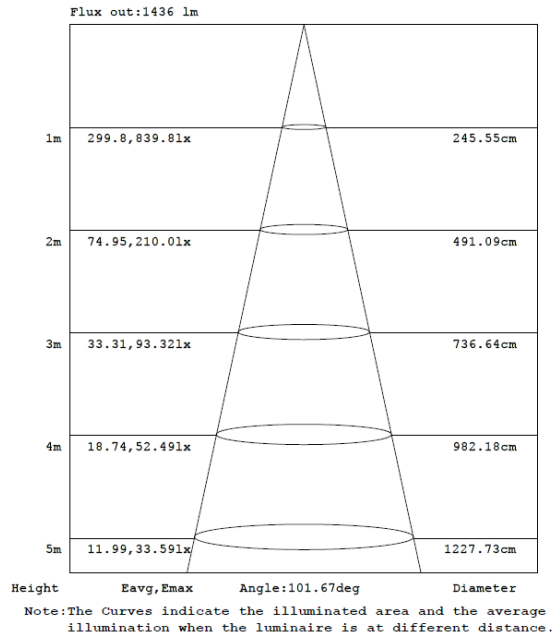

25W

LEDVANCE® DOWNLIGHT 35W 100-277V

Luminária de LED de embutir tipo Downlight.



Aplicação

- Uso interno
- Shopping
- Lojas
- Hotéis
- Sala de conferência
- Escritórios
- Corredores

Benefícios


- Vida útil de 30.000 horas
- Garantia de 3 anos
- Placa central LED – distribuição uniforme da luz
- Design compatível com a LEDVANCE® Spotlight – ideal para projetos de um mesmo ambiente.
- Presilhas emborrachadas que evitam danificar o forro



Ficha técnica do produto

Potência nominal	35W
Equivalência	2x fluorescentes 36W
Tensão nominal	100-277V
Fluxo luminoso	3300lm
Eficiência em lm/W	94lm/W
Temperatura de cor	4000K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80
Fator de Potência	0.9
Ângulo de Abertura	100°+/-5°
Vida útil	30.000h
Dimerizável	Não
Grau de Proteção	IP20
Proteção contra impacto mecânico	IK06
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-25~... + 40°C
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-20~... + 80°C
THD	Máx 20%
DPS	4 kV
Garantia	3 anos

Desenho técnico

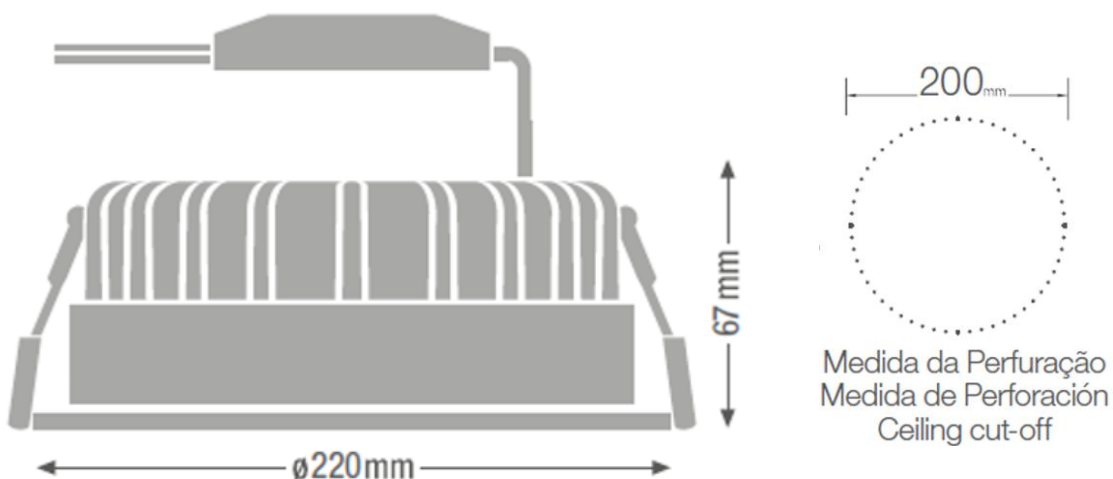


Dados de Logística

Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7013734	LEDVANCE DOWNLIGHT 35W/840 BIV	4058075807662	4058075807679	1100

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7013734	225x225x110	1280	470x470x250	11000

Diagrama Fotométrico

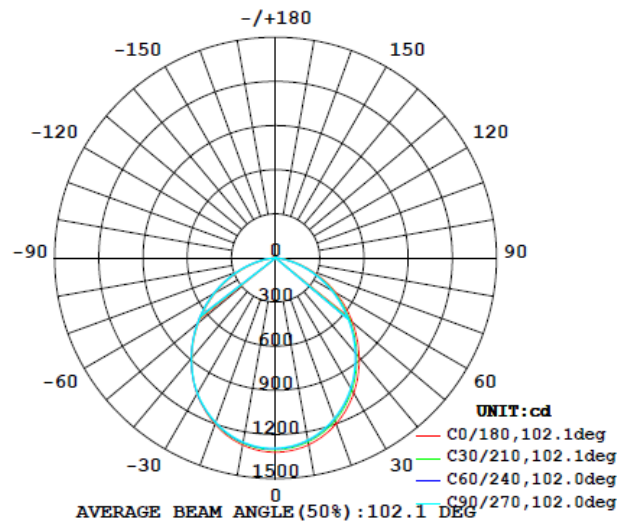

Curva Iluminância-Distância

