

## LEDVANCE® DOWNLIGHT

14 W / 25 W 120-240 V~ 3 000 K / 6 500 K

Luminaria de techo para empotrar con difusor anti-obscurecimiento



---

### Aplicaciones

---

- Sala de reuniones
- Oficinas
- Restaurantes
- Tiendas
- Pasillos
- Hoteles
- Solamente uso interno

---

### Beneficios

---

- Vida útil de 30 000 h
- Garantía de 3 años
- Difusor de alta calidad antideslumbrante
- Para uso profesional
- Certificación NOM




Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE


## Características del producto

Potencia Nominal	14 W / 25 W
Voltaje	120- 240 V~ ( opera desde 100 V~)
Flujo Luminoso	(14W ) 1 200 lm/ (25 W) 2 200 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 6 500 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	> 80
Ángulo de Apertura	(14 W) 95° / (25 W) 100°
Vida útil	30 000 h
Dimeable	No
Garantía	3 años

## Dimensiones

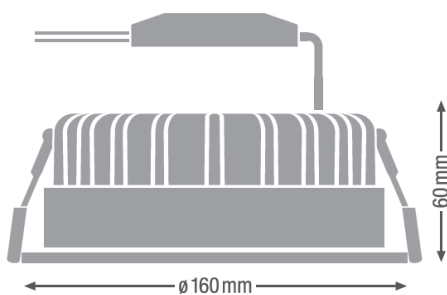


14 W

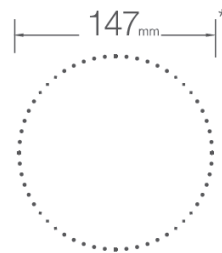


Medida de Perforación

14 W

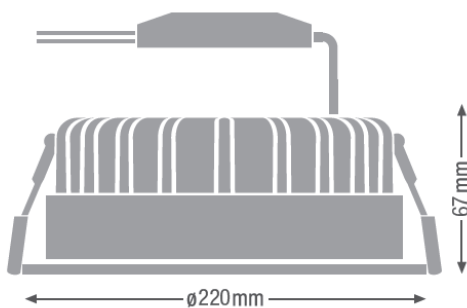

25 W

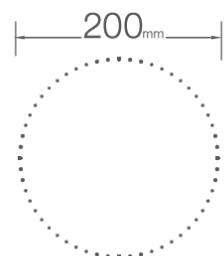

Medida de Perforación


25 W

## Datos del Producto


Clave	Descripción	EAN 10	EAN 40	Peso del producto (g)
7012928	LUM LEDVANCE DOWNLIGHT 14W- 3000K	4058075800342	4058075800359	610
7013280	LUM LEDVANCE DOWNLIGHT 14W- 6500K	7501026909269	7501026909382	610
<b>7012941</b>	LUM LEDVANCE DOWNLIGHT 25W- 3000K	4058075800380	4058075800397	1100
<b>7013282</b>	LUM LEDVANCE DOWNLIGHT 25W- 6500K	7501026909276	7501026909399	1100

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Unidades por caixa
7012928	175x175x105	730	545x370x345	14000	18
7013280	175x175x105	730	545x370x345	14000	18
<b>7012941</b>	225x225x110	1280	470x470x250	11000	8
<b>7013282</b>	225x225x110	1280	470x470x250	11000	8

## Curvas de Distribución Fotométrica

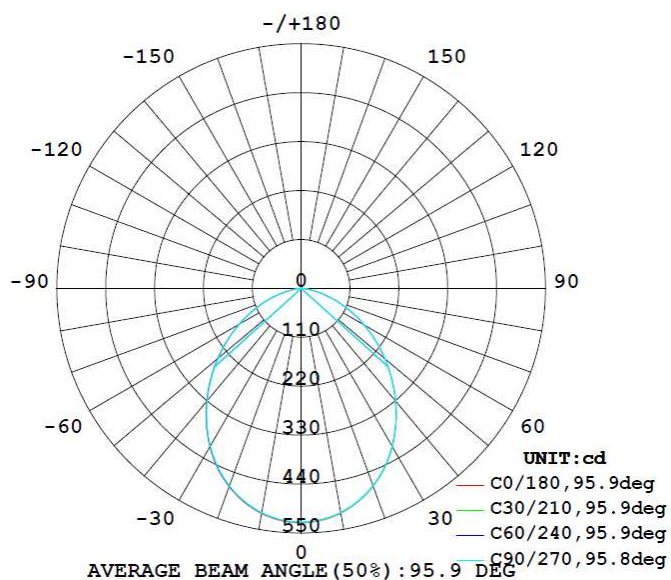


14 W

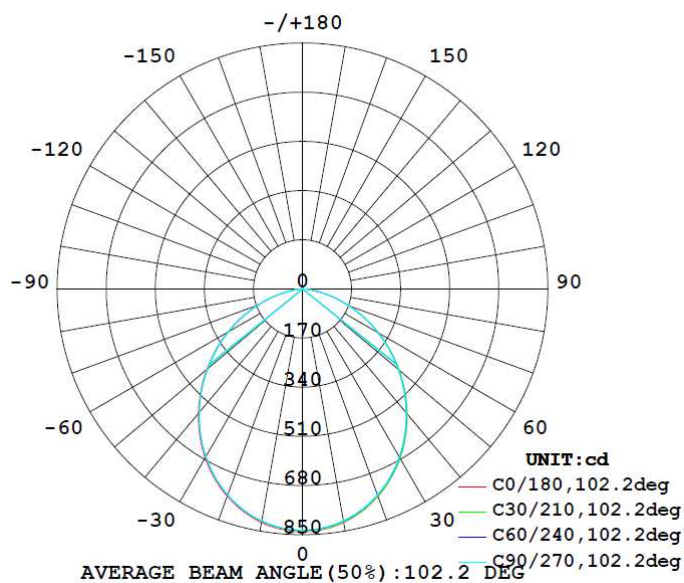


25 W

## Curva de Iluminación a Distancia

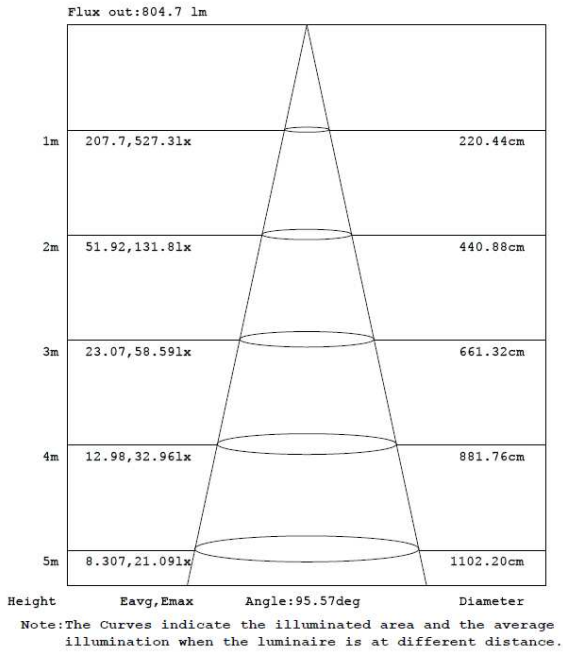

14 W

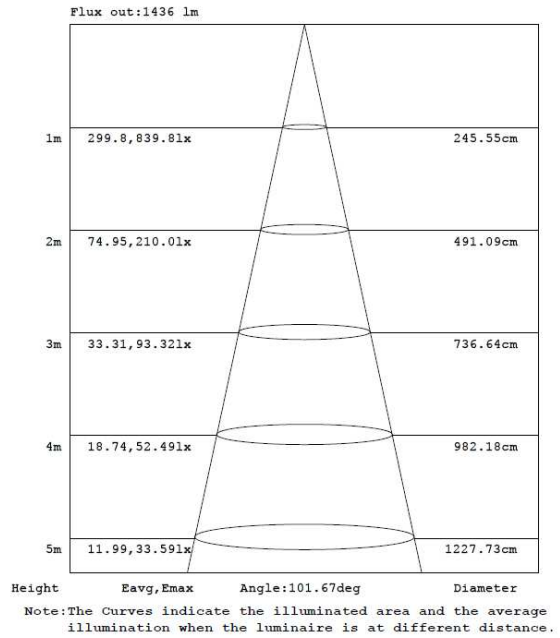

25 W