

LEDVANCE® FOCOLUM 3.3W / 4.5W 100-240V 3000K



Beneficios

- ✓ Producto economico
- ✓ Foco ajustable
- ✓ Diseño compacto y de fácil instalación
- ✓ Dirigible 180° 

AHORRO

90%

VIDA ÚTIL
25.000h



Aplicación




Ficha técnica del producto

Potencia nominal	3.3W e 4.5W
Equivalencia	3.3W – (1x Haló. de 35W) 4.5W (1x Haló. de 40W)
Tensión nominal	100-240V
Flujo luminoso	3.3W: 270lm 4.5W: 450lm
Eficiencia en lm/W	80lm/W 100lm/W
Temperatura de color	3000K
Índice de Reproducción de color (IRC)	>80
Factor de Potencia	0.4
Ángulo de Apertura	3.3W: 36° 4.5W: 42°
Vida útil	25.000h
Dimerizable	No
Grado de protección	IP20
Temperatura mínima y máxima de trabajo	-20~... + 40°C
Temperatura mínima y máxima de almacenamiento	-20~... + 80°C
Garantía	3 años

Diseño técnico

3.3W & 4.5W

REDONDO

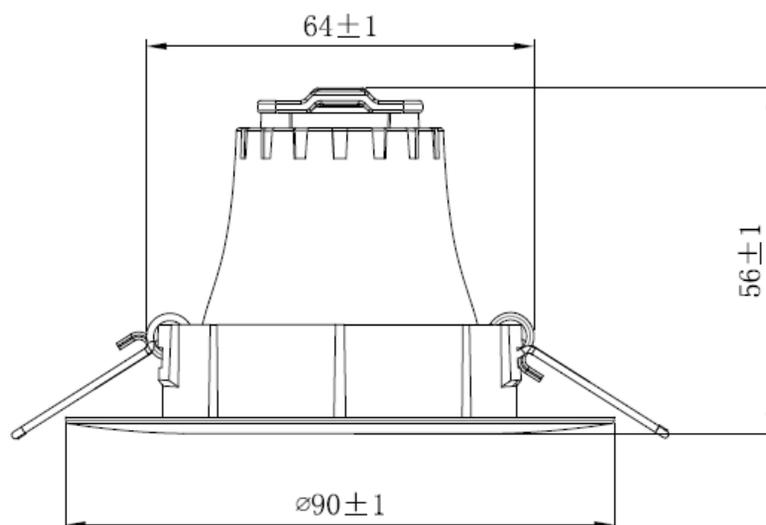


CUADRADO

Datos logísticos

Código SAP	Descripción	EAN 10	EAN 40	Peso Neto producto (g)
7014183	LEDVANCE FOCOLUM 3.3W/830 QUADRADO BIV	4058075055735	4058075055742	63
7014184	LEDVANCE FOCOLUM 3.3W/830 REDONDO BIV	4058075055759	4058075055766	63
7014185	LEDVANCE FOCOLUM 4.5W/830 QUADRADO BIV	4058075055773	4058075055780	63
7014186	LEDVANCE FOCOLUM 4.5W/830 REDONDO BIV	4058075055797	4058075055803	63

Código SAP	Dimension EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimension EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Cantidad por caja
7014183	130x130x160	93	235x203x150	683	6
7014184	130x130x160	93	235x203x150	683	6
7014185	130x130x160	93	235x203x150	683	6
7014186	130x130x160	93	235x203x150	683	6

Diagrama Fotométrico

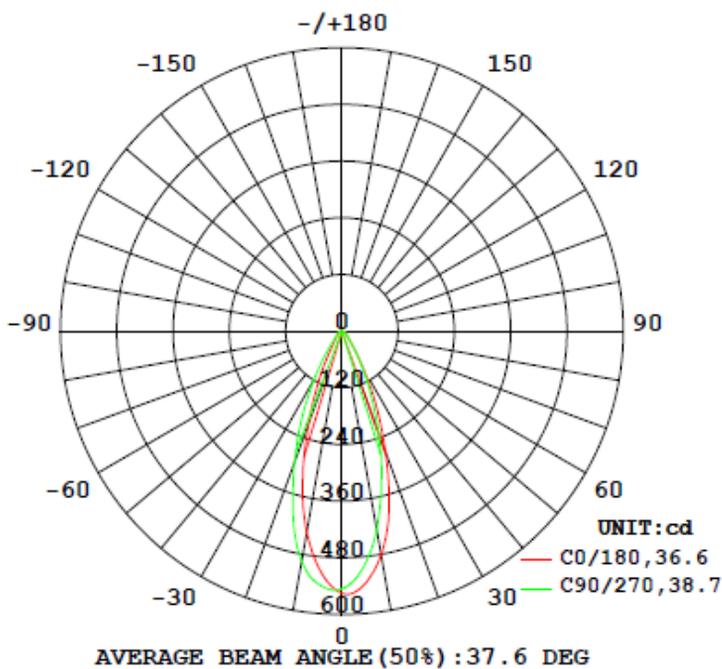

3.3W

Curva Iluminación-Distancia

