

LEDVANCE® DOWNLIGHT

14W / 25W 120-240V 3000K / 6500K
35W 120-277V 4000K

Luminaria de techo para empotrar con recubrimiento anti reflejante. Acabado en aluminio blanco mate.



Aplicaciones

- Uso comercial
- Establecimientos
- Hoteles
- Oficinas
- Sala de Juntas
- Áreas Públicas
- Pasillos
- Escaleras

Beneficios

- Hasta 30% de ahorro de energía
- Vida útil de 30 000 horas
- Garantía de 3 años
- Distribución de luz uniforme
- Difusor de alta calidad
- Fácil instalación
- Driver Plug & Play
- Certificación NOM



Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE




Características del producto


Potencia Nominal	14W / 25W / 35W
Tensión Nominal	(14W / 25W) 100 - 240 V~ (35W) 100 - 277 V~
Flujo Luminoso	(14W) 1 200 lm/ (25W) 2 200 lm (35W) 3 300 lm
Temperatura de Color	(14W / 25W) 3000 K / 6500 K (35W) 4000 K
IRC	>80
Ángulo de Apertura	(14W) 95° / (25W / 35W) 100°
Vida Útil	30 000 h
Atenuable	No
Índice de Protección	IP20
Garantía	3 años

Dimensiones



Dimensiones de Perforación

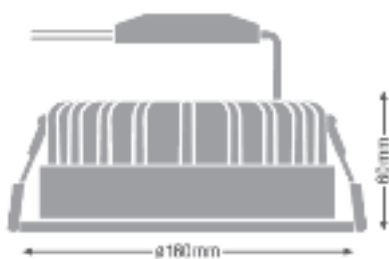


14W

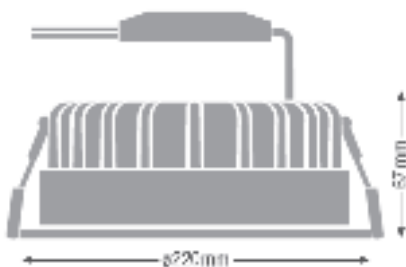

25W

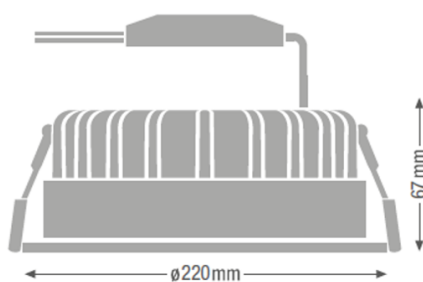


35W




Datos del producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
82878	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W- 3000K	18	610	4058075800342	175x175x105	730	4058075800359	545x370x345	14000
85272	LEDVANCE DOWNLIGHT 14W- 6500K	18	610	7501026909269	175x175x105	730	7501026909382	545x370x345	14000
82880	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W- 3000K	8	1100	4058075800380	225x225x110	1280	4058075800397	470x470x250	11000
85273	LEDVANCE DOWNLIGHT 25W- 6500K	8	1100	7501026909276	225x225x110	1280	7501026909399	470x470x250	11000
86381	LEDVANCE DOWNLIGHT 35W- 4000K	8	1100	4058075807662	225x225x110	1280	4058075807679	470x470x250	11000


Curvas de Distribución Fotométrica

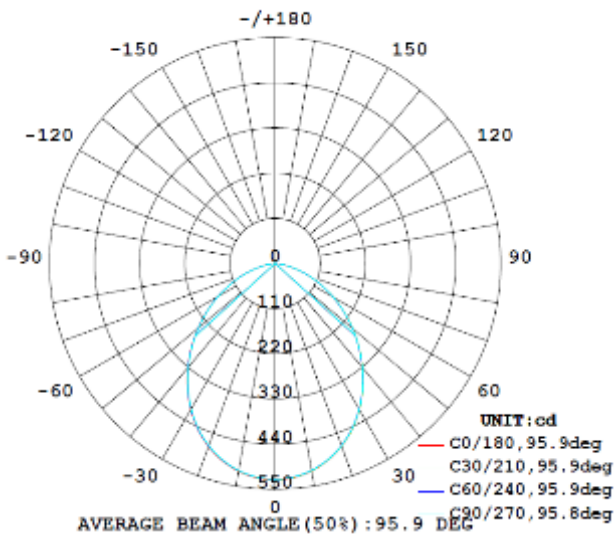

14W

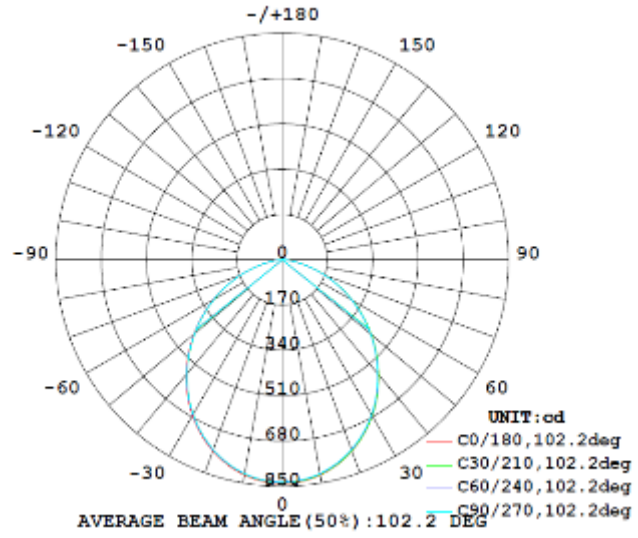

25W

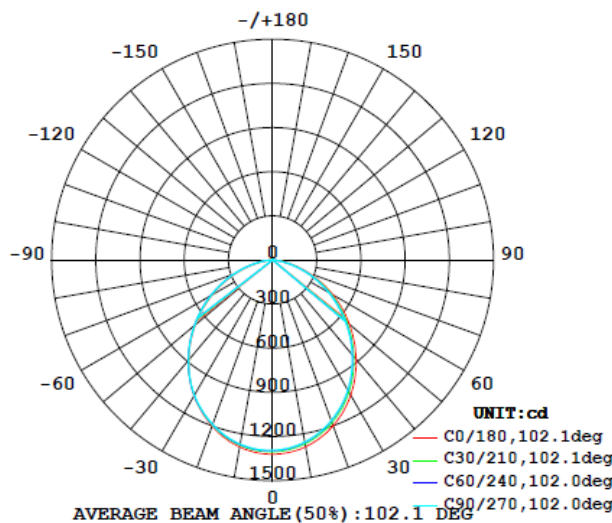

35W