



LEDVANCE® INSERT 30W 100-240V 3000K/4000K/6500K



Beneficios

- ✓ Diseño compacto y marco reducido
- ✓ Driver Plug & Play
- ✓ Clips cubiertos de goma con resortes flexibles
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Certificación NOM



Cumple con: NOM-003-SCFI-VIGENTE

ECONOMÍA
40%

VIDA ÚTIL
30 000 hrs



Aplicaciones



Pasillos



Baño



Cocina



Despensa



Oficinas



Cochera



Cuarto de Lavado



Recámara



Sala




Aprende a instalar las luminarias LEDVANCE
¡Es muy fácil!

Características del Producto

Potencia Nominal	30W
Equivalencia	3x CFLi DSTAR TWIST T2 de 23W
Tensión Nominal	100-240V
Flujo Luminoso	2 560 lm
Eficiencia en lm/W	80 lm/W
Temperatura de Color	3000K / 4000K / 6500K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Factor de Potencia	0.5
Ángulo de Apertura	120°+/-5°
Vida útil	30 000h
Atenuable	No
Grado de Protección	IP20
Garantía	3 años
Mínima y Máxima Temperatura de Utilización	-10~... + 40°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20~... + 70°C


Dimensiones

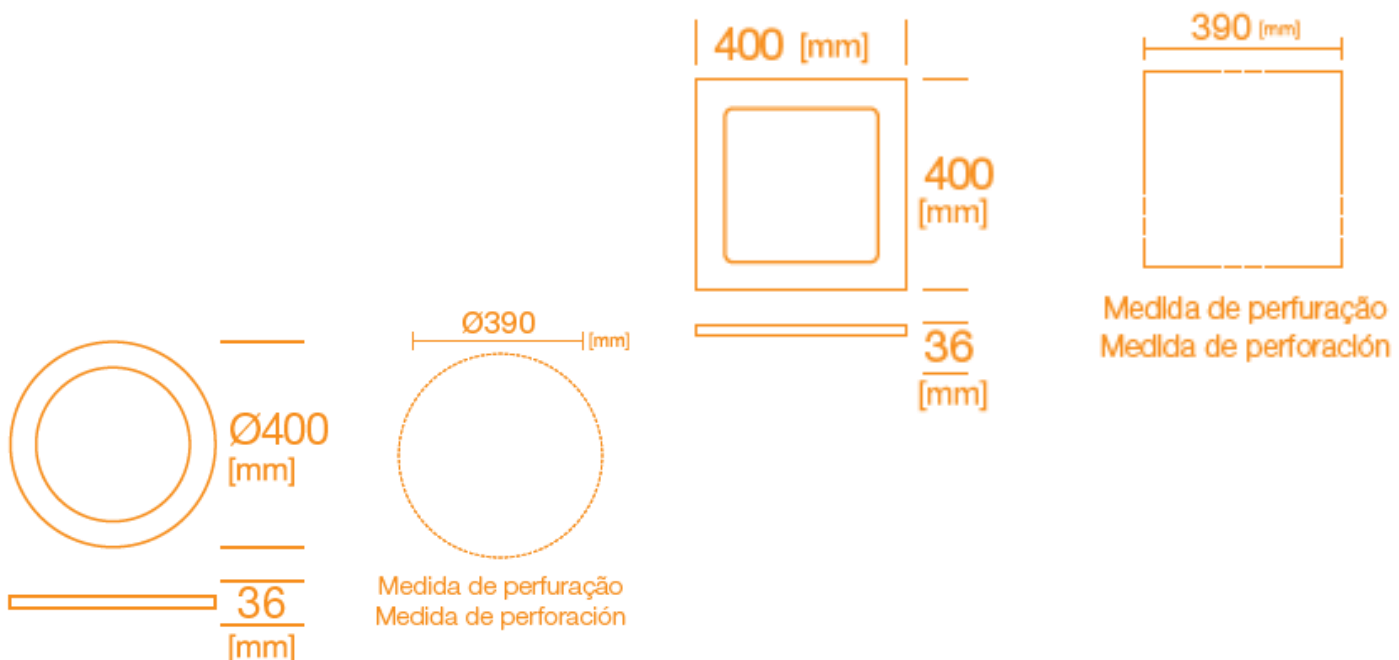

Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86460	LEDVANCE INSERT SQ 30W/830	6	1695	4058075056176	442x407x47	1860	4058075056183	456x291x421	11610
86461	LEDVANCE INSERT SQ 30W/840	6	1695	4058075056190	442x407x47	1860	4058075056206	456x291x421	11610
86462	LEDVANCE INSERT SQ 30W/865	6	1695	4058075056213	442x407x47	1860	4058075056220	456x291x421	11610
86463	LEDVANCE INSERT RND 30W/830	6	1305	4058075056237	407x407x47	1455	4058075056244	421x291x421	9180
86464	LEDVANCE INSERT RND 30W/840	6	1305	4058075056251	407x407x47	1455	4058075056268	421x291x421	9180
86465	LEDVANCE INSERT RND 30W/865	6	1305	4058075056275	407x407x47	1455	4058075056282	421x291x421	9180

Diagrama Fotométrico

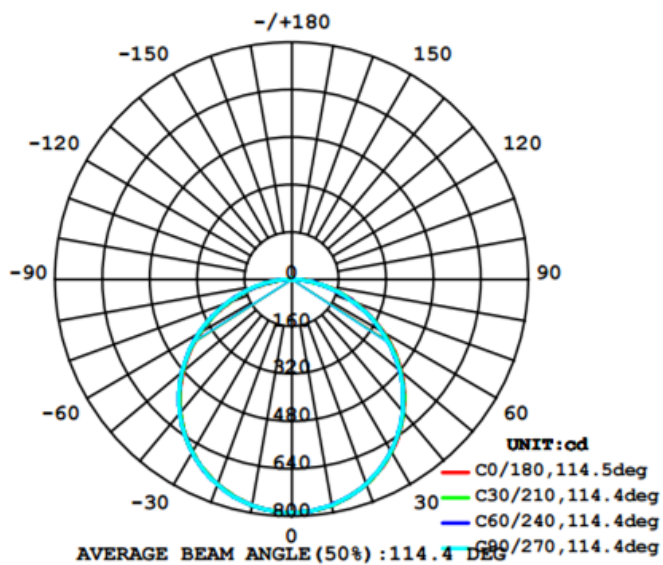

Curva Iluminación-Distancia

