

LEDVANCE® STREETLIGHT 60W / 90W / 120W / 150W 90-305V 5000K

Luminario de alumbrado público elaborado con materiales de alta calidad, resistente a la lluvia y al polvo. Tiene un diseño compacto y moderno, acabado en gris. Disponible en Temperatura de color Blanca Fría (5000 K).



Aplicaciones

- Alumbrado público
- Fachadas
- Entradas principales
- Estacionamientos
- Carreteras
- Áreas públicas

Beneficios

- Hasta 70% de ahorro de energía
- Vida útil de 50 000 horas
- Garantía de 5 años
- Fácil instalación
- No requiere el uso de lámparas complementarias
- Incluye adaptador para fotocelda
- Certificación NOM



Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE



Características del producto


| | |
|--|--|
| Potencia Nominal | 60W / 90W / 120W / 150W |
| Equivalencia | (60W)1 X vapor de sodio 100W (90W)1 X vapor de sodio 150W (120W)1 X vapor de sodio 250W (150W)2 X vapor de sodio 150W |
| Tensión Nominal | 90 - 305 V~ |
| Flujo Luminoso | (60W) 6 600 lm / (90W) 9 900 lm (120W) 13 200 lm / (150W) 16 500 lm |
| Eficiencia en lm/W | 110 lm/W |
| Tipo de Curva | II C |
| Temperatura de Color | 5000 K |
| IRC | >80 |
| Ángulo de Apertura | 145° |
| Vida Útil | 50 000 h |
| Dimeable | NO |
| IP | IP66 |
| Garantía | 5 años |
| Protección contra Impactos Mecánicos | IK08 |
| Mínima y Máxima Temperatura de Utilización | -30°~+50° |
| Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje | -40°~+70° |
| Distorsión de Armónicas | <10% |
| Supresor de Picos | 10 kV |
| Factor de Potencia | 1 |
| NOTA: | No incluye fotocelda |

Datos del producto


| Clave | Descripción | Pieza Caja | Peso (g) | EAN 40 | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|-------|-----------------------|------------|----------|---------------|------------------------|-----------------|
| 86516 | LEDVANCE SKY 60W/850 | 1 | 4800 | 4058075807006 | 670x303x234 | 5700 |
| 86425 | LEDVANCE SKY 90W/850 | 1 | 6000 | 4058075807037 | 754x303x234 | 6900 |
| 86426 | LEDVANCE SKY 120W/850 | 1 | 6800 | 4058075807068 | 804x402x234 | 7800 |
| 86427 | LEDVANCE SKY 150W/850 | 1 | 7700 | 4058075807099 | 888x402x234 | 8700 |

Dimensiones

60W

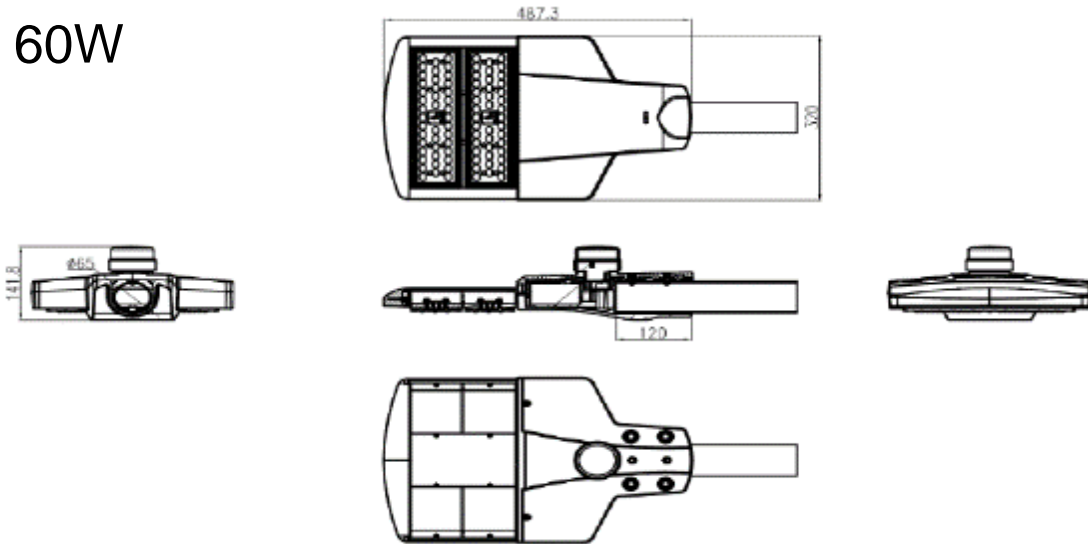


90W

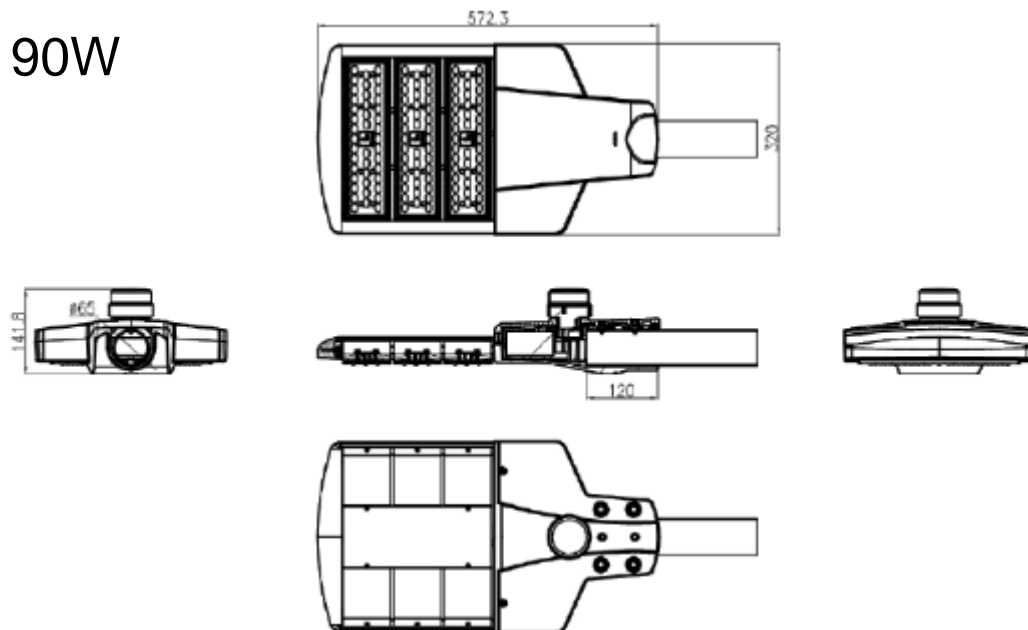


Dimensiones


120W

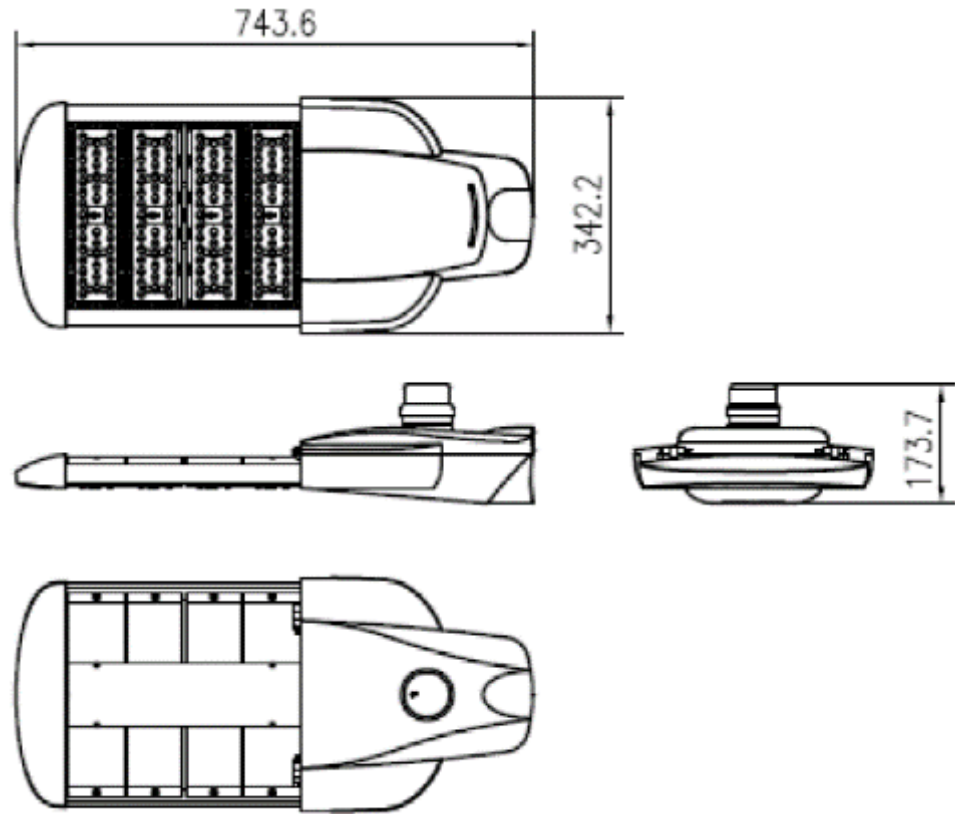


150W

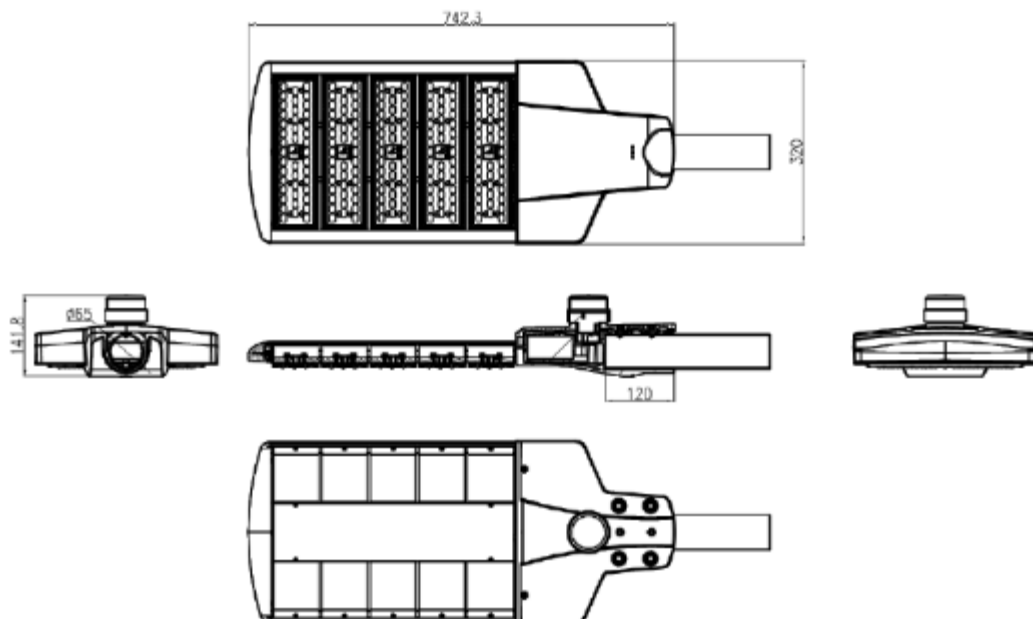


Curva de Distribución Fotométrica

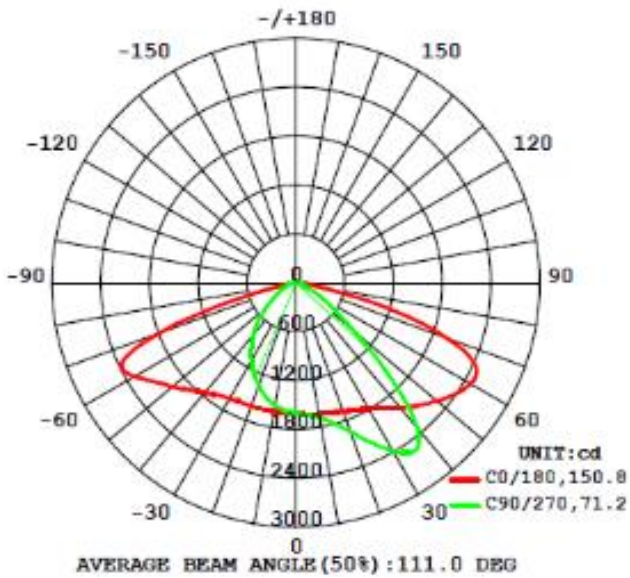


60W

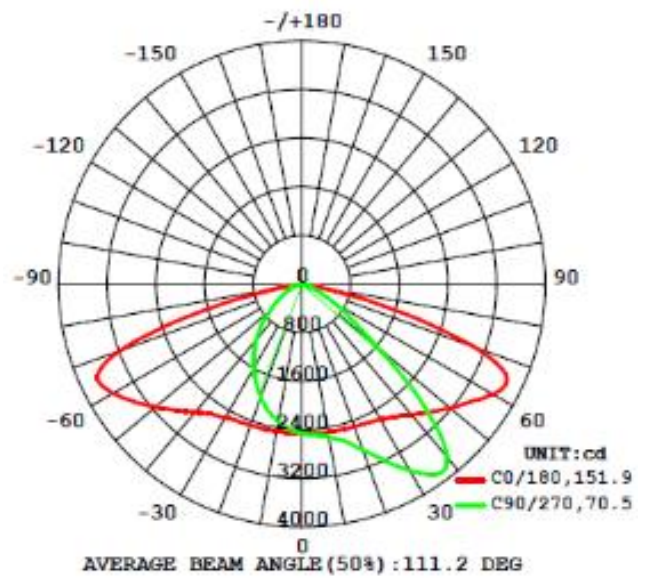

90W

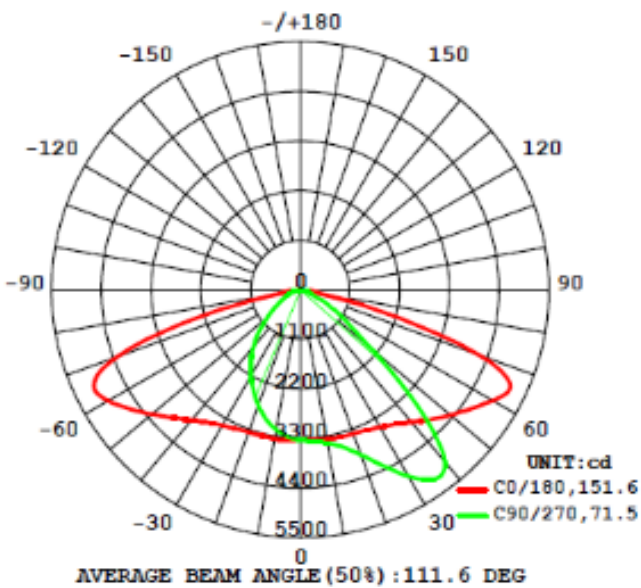


120W

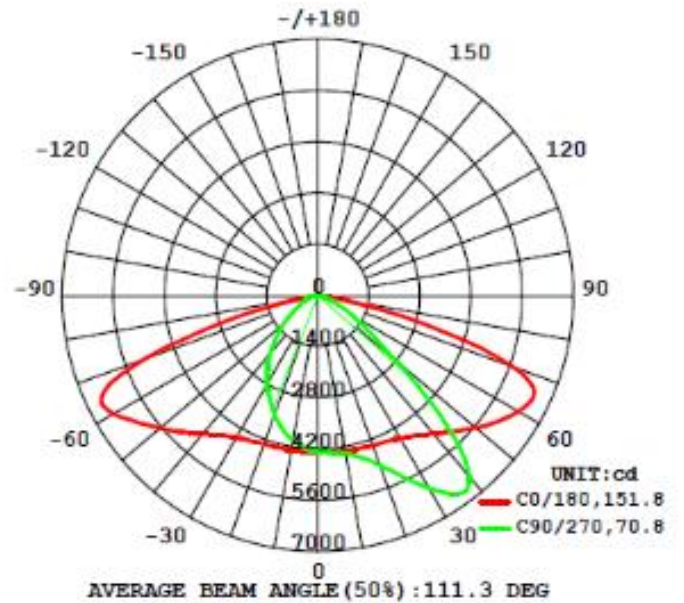


150W


Curva de Iluminación a Distancia

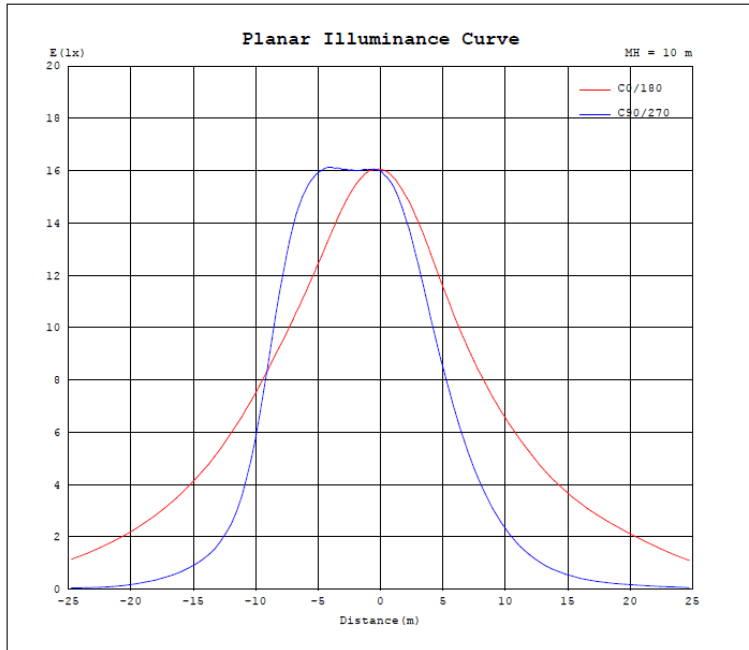


60W

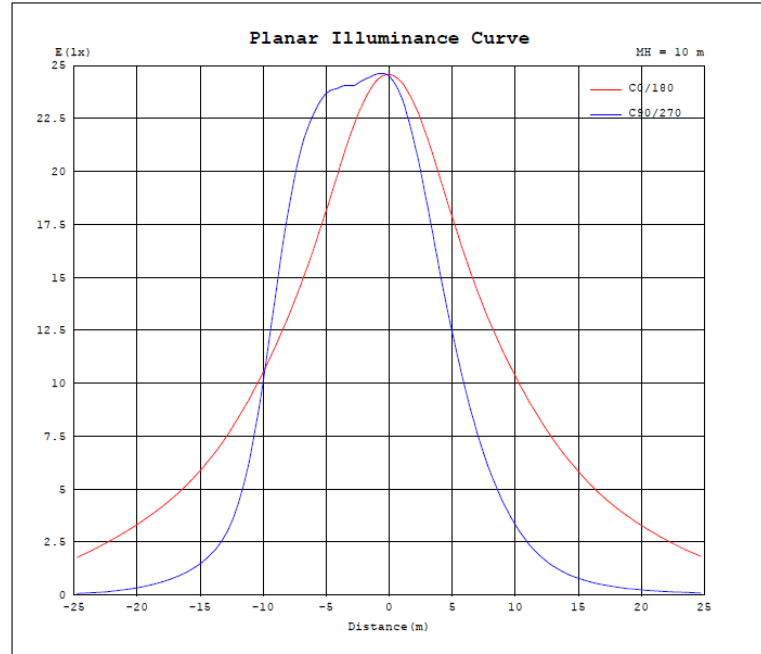

90W

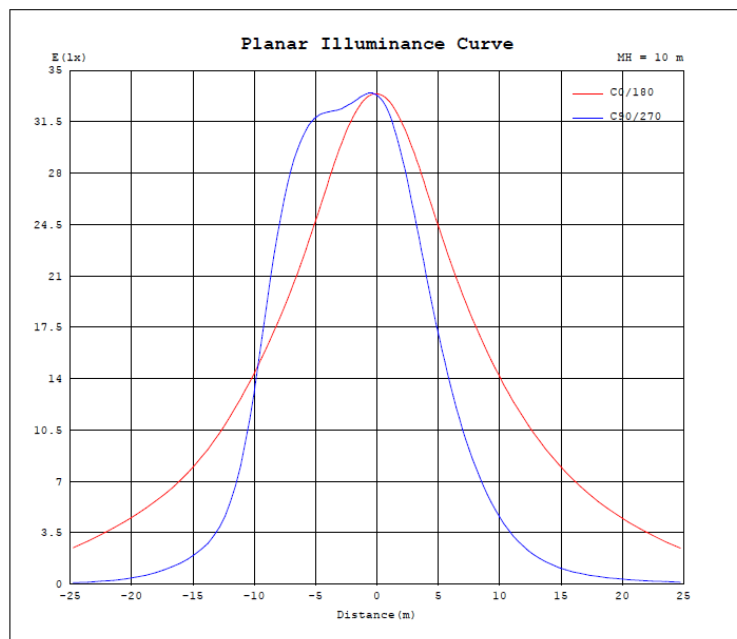

120W

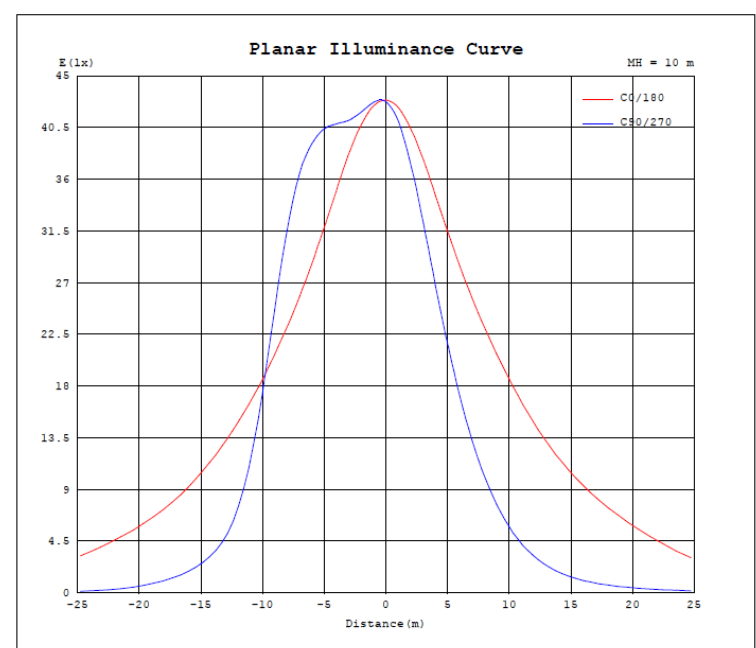

150W