

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO LED SUPERSTAR CLASSIC A



Áreas de Aplicación

- Aplicaciones residenciales y comerciales
- Iluminación comercial
- Uso interno.

Características y Beneficios

- 90% de economía de energía*
- Vida útil de 25.000h
- Garantía de 3 años

ECONOMIA

90%

**VIDA ÚTIL
25.000h**




Comparado con una lampara incandescente

Ficha técnica de producto

Producto	CLA35	CLA40	CLA60	CLA75	CLA90
Potencia nominal	4,5W	6W	8W	9,5W	12W
Equivalencia	35W	40W	60W	75W	90W
Tensión nominal	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Flujo nominal	480	600	806	1018	1311
Eficiencia em lm/W	107	100	101	107	109
Temperatura de color	3000K - 6500K	3000K - 6500K	3000K - 6500K	3000K - 6500K	3000K - 6500K
Índice de Reproducción de cor (IRC)	>80	>80	>80	>80	>80
Fator de potencia	≥0.4	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9
Vida útil	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
Dim Atenuable	No	No	No	No	No
Temperatura de operación	-20° + 40°C	-20° + 40°C	-20° + 40°C	-20° + 40°C	-20° + 40°C
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años

DISEÑO TÉCNICO

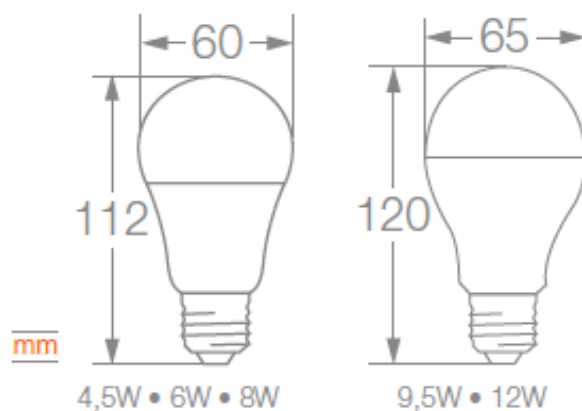

Datos logísticos

Código SAP	Descripción	EAN 10	EAN 40	Peso producto (g)
7014394	LED CLA35 4.5W 3000K 480lm BIV E27 G3	4058075062481	4058075062498	45
7014395	LED CLA35 4.5W 6500K 480lm BIV E27 G3	4058075062504	4058075062511	45
7014396	LED CLA40 6W 3000K 600lm BIV E27 G3	4058075062528	4058075062535	49
7014397	LED CLA40 6W 6500K 600lm BIV E27 G3	4058075062542	4058075062559	49
7014398	LED CLA60 8W 3000K 806lm BIV E27 G3	4058075062566	4058075062573	49
7014399	LED CLA60 8W 6500K 806lm BIV E27 G3	4058075062580	4058075062597	49
7014400	LED CLA75 9.5W 3000K 1018lm BIV E27 G3	4058075062603	4058075062610	68
7014401	LED CLA75 9.5W 6500K 1018lm BIV E27 G3	4058075062627	4058075062634	68
7014402	LED CLA90 12W 3000K 1311lm BIV E27 G3	4058075062641	4058075062658	75
7014403	LED CLA90 12W 6500K 1311lm BIV E27 G3	4058075062665	4058075062672	75

Código SAP	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Cantidad por caja
7014394	60 X 60 X 120	65	255 X 194 X 138	955	12x1
7014395	60 X 60 X 120	65	255 X 194 X 138	955	12x1
7014396	60 X 60 X 120	69	255 X 194 X 138	1003	12x1
7014397	60 X 60 X 120	69	255 X 194 X 138	1003	12x1
7014398	60 X 60 X 120	69	255 X 194 X 138	1003	12x1
7014399	60 X 60 X 120	69	255 X 194 X 138	1003	12x1
7014400	65 X 65 X 125	91	275 X 209 X 143	1302	12x1
7014401	65 X 65 X 125	91	275 X 209 X 143	1302	12x1
7014402	65 X 65 X 125	98	275 X 209 X 143	1386	12x1
7014403	65 X 65 X 125	98	275 X 209 X 143	1386	12x1