

# LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR

20W 100-240V  
3000K / 5000K



**ECONOMÍA**

**90%**

**VIDA ÚTIL**

**30 000 hrs**

## Beneficios

- ✓ LED SMD: más eficiente y exige menor disipación de calor
- ✓ Soporte rotativo 180°
- ✓ Difusor antirreflejante con vidrio templado
- ✓ Driver integrado
- ✓ Fácil instalación
- ✓ No requiere el uso de lámparas complementarias
- ✓ Garantía de 3 años
- ✓ Certificación NOM

## Aplicaciones

- ✓ Uso residencial
- ✓ Fachadas
- ✓ Jardines
- ✓ Entradas principales
- ✓ Estacionamientos
- ✓ Áreas recreativas




Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

## Características del Producto

Potencia Nominal	20W
Equivalencia	1 x Halógena 75W
Tensión Nominal	100 - 240 V~
Flujo Luminoso	1 800 lm
Temperatura de Color	3000 K / 5000 K
IRC	>80
Ángulo de Apertura	100°
Vida Útil	30 000 h
Dimeable	NO
IP	IP65
Garantía	3 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK07
Mínima y Máxima Temperatura de Utilización	-20° ~ 40°
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40° ~ 70°


## Dimensiones

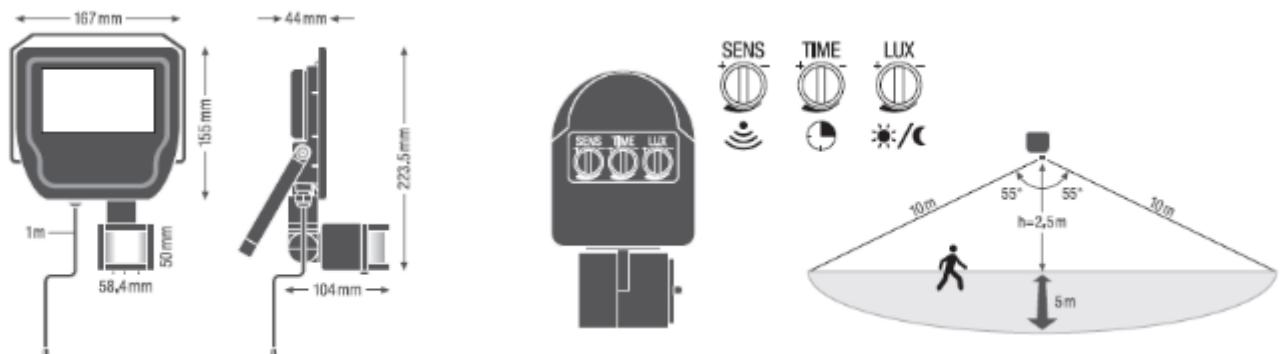

## Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86418	LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR 20W/830	10	820	4058075816879	252x184x65	1120	4058075816886	412x392x410	10600
86419	LEDVANCE FLOODLIGHT SENSOR 20W/850	10	820	4058075816893	252x184x65	1120	4058075816909	412x392x410	10600

## Diagrama Fotométrico

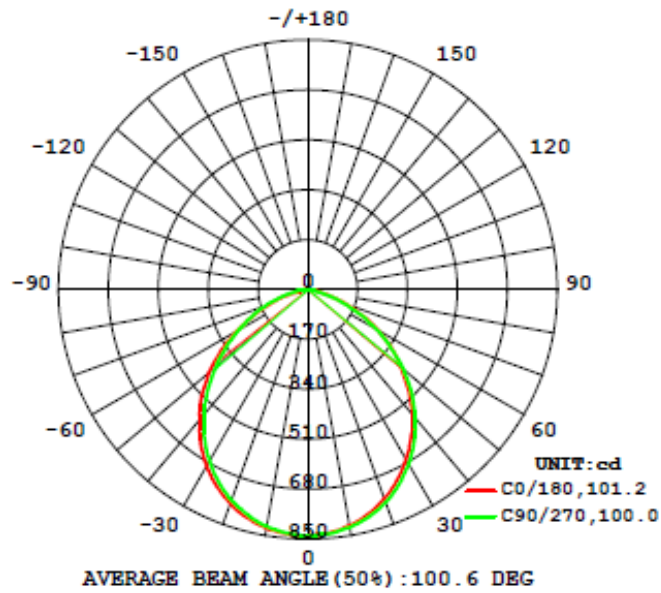

## Curva Iluminación-Distancia

