

## LED SUPERSTAR PAR38

### Familia de Lámparas LED Direccionales tipo PAR38



La línea de lámparas LED SUPERSTAR PAR38 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 25 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED SUPERSTAR PAR38 son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Su IRC de 80 asegura una buena definición del color. Pueden utilizarse en aplicaciones residenciales y comerciales.

#### Beneficios


- Bajo consumo de energía
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales  
Reemplazo directo de 120 W Incandescente

#### Características

- Vida útil: 25 000 horas
- Temperatura de color: 3 000 K
- Eficacia: > 87 lm / W
- Atenuable
- 5 años de garantía
- Uso Interior y exterior

# LED SUPERSTAR PAR38

## Familia de Lámparas LED Direccionales tipo PAR38

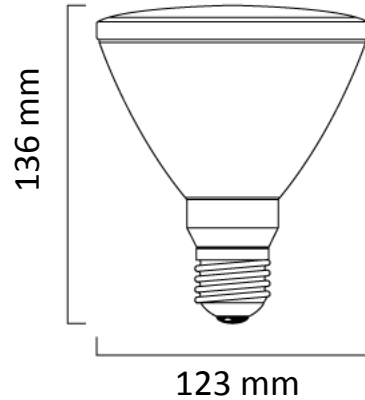

Condiciones de Operación:  
 Temperatura ambiente máxima: 40 °C  
 Temperatura ambiente mínima: -20 °C

### Información Técnica

| Código | Descripción de Producto     | Parámetros Eléctricos |                          |                    |                 |                        | Parámetros Fotométricos     |                          |                          |     |                   |
|--------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------|
|        |                             | Potencia (W)          | Tensión de Operación (V) | Factor de Potencia | Frecuencia (Hz) | Corriente de línea (A) | Flujo Luminoso nominal (lm) | Temperatura de Color (K) | Intensidad Luminosa (cd) | IRC | Eficacia (lm / W) |
| 84725  | LED SUPERSTAR PAR38 15W/830 | 15                    | 120                      | > 0.9              | 60              | 0.12                   | 1300                        | 3000                     | 2231                     | >80 | <87               |
| 84726  | LED SUPERSTAR PAR38 15W/865 | 15                    | 120                      | > 0.9              | 60              | 0.12                   | 1300                        | 6500                     | 2231                     | >80 | <87               |

| Código | Descripción de Producto     | Vida Útil                          |                         | Datos adicionales del producto |                    |         |            |                            | Empaque         |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|------------|----------------------------|-----------------|
|        |                             | Vida Útil de la Lámpara (L70, hrs) | Ciclos de Encendido (#) | Base                           | Ángulo de apertura | Acabado | Bulbo Tipo | Reemplaza en incandescente | Piezas por caja |
| 84725  | LED SUPERSTAR PAR38 15W/830 | 25 000                             | 100 000                 | E27                            | 40°                | Blanco  | PAR 38     | 120 W                      | 10              |
| 84726  | LED SUPERSTAR PAR38 15W/865 | 25 000                             | 100 000                 | E27                            | 40°                | Blanco  | PAR 38     | 120 W                      | 10              |