



# LEDVANCE

## LEDVANCE® FLOODLIGHT 10W 100-277V 3000K 5000K




### Beneficios

- ✓ Diseño compacto y de fácil instalación
- ✓ IP65
- ✓ IK07
- ✓ Driver interno

**ECONOMIA**

**90%**

**VIDA ÚTIL  
30.000h**

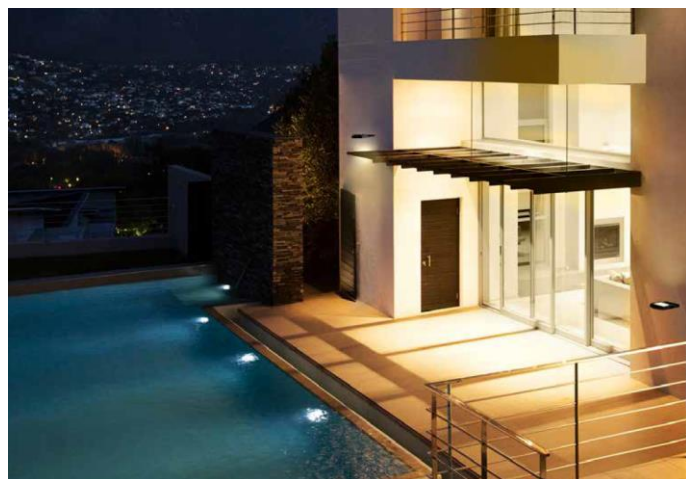

### Aplicación



Depósito



Industria



Aeropuerto



Área Pública



Sepa como instalar nuestras luminarias accediendo a nuestro canal en **Youtube LEDVANCE**.

## Ficha técnica del producto



Potencia nominal	10W
Equivalencia	1 X lámpara halógena 100W
Tensión nominal	100-277V
Flujo luminoso	800lm
Eficiencia en lm/W	80lm/W
Temperatura de color	3000K / 5000K
Índice de Reproducción de color (IRC)	>80
Factor de Potencia	0.9
Ángulo de Apertura	100±10°
Vida útil	30.000h
Dimerizable	No
Grado de Protección	IP65
Temperatura mínima y máxima de trabajo	-20~... + 50°C
Temperatura mínima y máxima de almacenaje	-30~... + 70°C
Garantía	3 años
IK	IK07

## Datos logísticos

Código SAP	Descripción	EAN 10	EAN 40	Peso líquido del producto (g)
7012353	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/830 BIV	4052899957213	4052899957275	330g
7012354	LEDVANCE FLOODLIGHT 10W/850 BIV	4052899957220	4052899957282	330g
7013653	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 10W/830 BIV	4058075806702	4058075806955	330g
7013652	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 10W/850 BIV	4058075806719	4058075806962	330g

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Cantidad por caja
7012353	122X44x170mm	400g	257X247X446mm	4200g	10
7012354	122X44x170mm	400g	257X247X446mm	4200g	10
7013653	122X44x170mm	400g	257X247X446mm	4200g	10
7013652	122X44x170mm	400g	257X247X446mm	4200g	10


## Diseño técnico

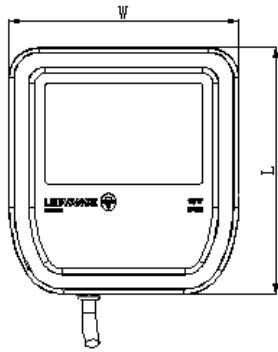

**C: 125mm L: 115mm A: 39mm**



## Diagrama Fotométrico

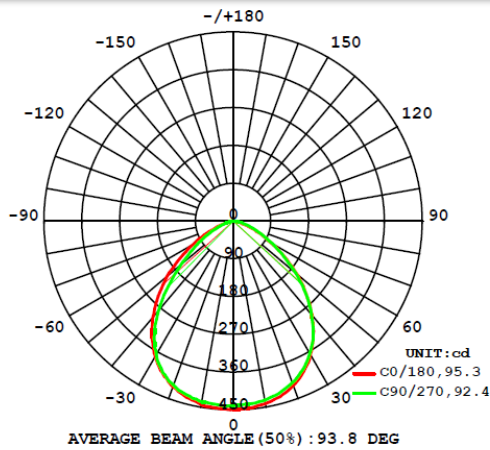

## Curva Iluminación-Distancia

Flux out: 670.8 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 91.59deg	Diameter
1m	199.1, 449.6lx		205.62cm
2m	49.78, 112.4lx		411.25cm
3m	22.12, 49.96lx		616.87cm
4m	12.44, 28.10lx		822.50cm
5m	7.965, 17.99lx		1028.12cm
6m	5.531, 12.49lx		1233.75cm
7m	4.064, 9.176lx		1439.37cm
8m	3.111, 7.026lx		1645.00cm
9m	2.458, 5.551lx		1850.62cm
10m	1.991, 4.496lx		2056.25cm