

## LEDVANCE® FLOODLIGHT 30W 100-277V 3000K 5000K




### Beneficios

- ✓ Diseño compacto y de fácil instalación
- ✓ IP65
- ✓ IK07
- ✓ Driver interno

**ECONOMIA**

**90%**

**VIDA ÚTIL  
30.000h**

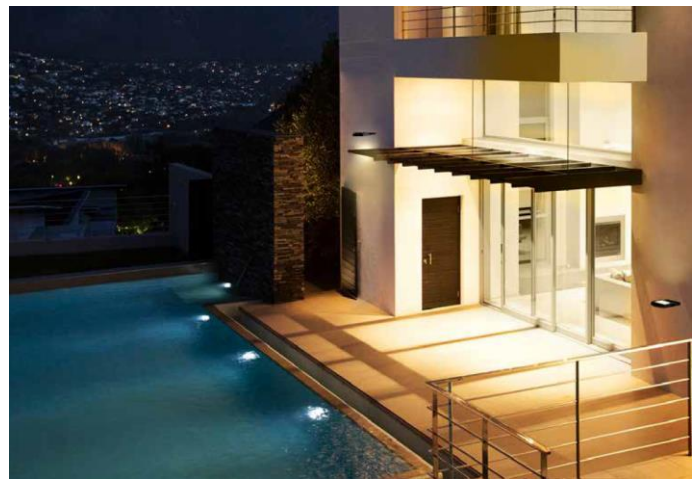

### Aplicación



Depósito



Industria



Aeropuerto



Área Pública



Sepa como instalar nuestras luminarias accediendo a nuestro canal en **Youtube LEDVANCE**.

## Ficha técnica del producto



Potencia nominal	30W
Equivalencia	1 X lampara halógena 250W
Tensión nominal	100-277V
Flujo luminoso	2700lm
Eficiencia em lm/W	90lm/W
Temperatura de color	3000K / 5000K
Índice de Reproducción de color (IRC)	>80
Factor de Potencia	0.9
Ángulo de Apertura	100±10°
Vida útil	30.000h
Dimerizable	No
Grado de Protección	IP65
Temperatura mínima y máxima de trabajo	-20~... + 50°C
Temperatura mínima y máxima de almacenaje	-30~... + 70°C
Garantía	3 años
IK	IK07

## Datos logísticos

Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido del producto (g)
7012355	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W/830 BIV	4052899957237	4052899957299	560g
7012356	LEDVANCE FLOODLIGHT 30W/850 BIV	4052899957244	4052899957305	560g
7012944	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 30W/830 BIV	4058075800465	4058075800472	560g
7012946	LEDVANCE FLOODLIGHT BRANCO 30W/850 BIV	4058075800489	4058075800496	560g


Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Cantidad por caja
7012355	155x47x168mm	620g	460x262x327 mm	6500g	10
7012356	155x47x168mm	620g	460x262x327 mm	6500g	10
7012944	155x47x168mm	620g	460x262x327 mm	6500g	10
7012946	155x47x168mm	620g	460x262x327 mm	6500g	10

## Diseño técnico

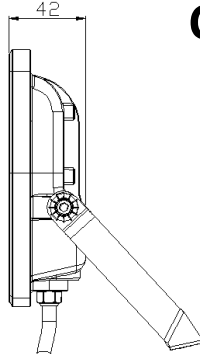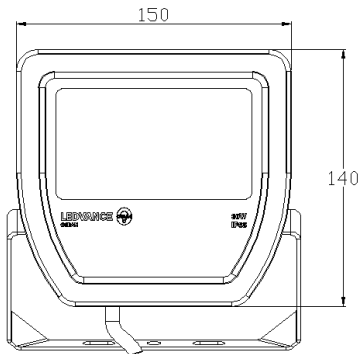

**C: 140mm L: 150mm A: 42mm**

## Diagrama Fotométrico

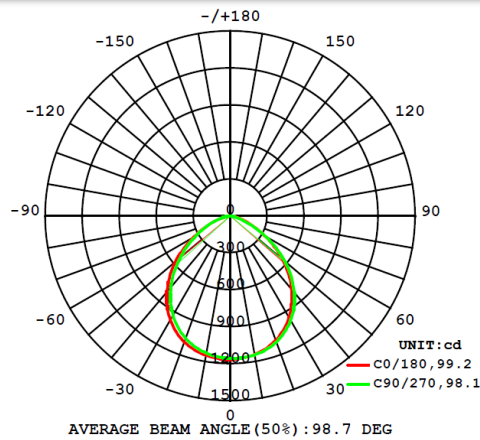

## Curva Iluminación-Distancia

