



LEDVANCE

BENELUX.LEDVANCE.COM

Producten van OSRAM GmbH,
gedistribueerd door LEDVANCE

Light is easy to use

Eenvoudige en moderne Bluetooth®
DALI lichtoplossingen

Light is OSRAM


OSRAM

Makkelijk te gebruiken lichtmanagement met Bluetooth® interface

DALI ACU BT: een DALI kanaal voor het aansturen van standaard of Tunable White LED drivers of ieder ander DALI E-VSA, plug-and-play opstarten en comfortabele smartphone aansturing met een gratis app. De bediening van professionele verlichting is nog nooit zo makkelijk geweest.

Flexibel

Installatie en planning van deze systemen is zeer eenvoudig. Onderdelen kunnen worden gemonteerd achter klassieke drukknoppen in een holle wanddoos of direct in het armatuur.

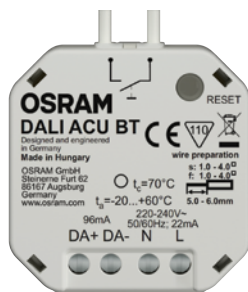


Uitbreidbaar en installatievriendelijk

Alle componenten zijn eenvoudigweg verbonden via DALI. Sensoren en drukknop koppelingen zijn direct aangestuurd door DALI en hebben geen netspanningsaansluiting nodig. Een ongelimiteerd aantal standaard drukknoppen kan worden aangesloten.

Eenvoudig lichtmanagement via de app

DALI ACU BT beschikt over de volgende eigenschappen: intuïtieve controle van kleurtemperaturen en lichtniveaus, opslag van individuele settings en handmatige aanpassing van automatische lichtcontrole op ieder tijdstip via de smartphone in combinatie met de klassieke AAN/UIT of dimcontrole door standaard drukknoppen.

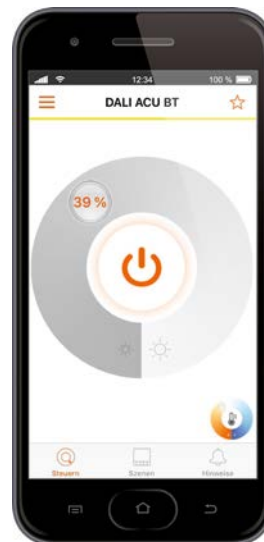

OSRAM BT Control app
Voor de gebruiker



Voor Android



Voor iOS



OSRAM BT Config app
Voor de installateur



Voor Android



Voor iOS

M.i.v. januari 2019 is een update van de app beschikbaar waarmee max. 4 groepen kunnen worden geprogrammeerd.

Brede variatie aan toepassingen

Met DALI ACU BT kunt u tot 32 DALI LED armaturen aansturen en tot 4 DALI sensoren ondersteunen. DALI ACU BT is het best geschikt voor individuele verlichting van:

- Conferentie- en vergaderruimtes
- Kantoren
- Entrees
- Hospitality toepassingen



Installatie in standaard inbouwdoos in vier simpele stappen

Slechts één component voor de gehele lichtoplossing: het omtoveren van standaard drukknoppen naar een volledig draadloze DALI aansturing.



01 Koppel de DALI ACU BT aan de stroom- en DALI bedrading van de LED driver/E-VSA



02 Plaats de DALI ACU BT in de inbouwdoos



03 Bevestig de DALI ACU BT aan de drukknop




04 Monteer de afdekplaat van de drukknop

Een simpel product voor oneindig veel opties

- Aanpassen van de individuele parameters en individuele functieprofielen via de app
- DALI voeding geïntegreerd
- Te combineren met OSRAM DALI sensoren
- Controle over kleurtemperatuur (Tunable White)
- Automatische uitschakeling met aan te passen tijdschakelaar
- Regelbare stand-by lichtopbrengst

Standaard toepassing


Handmatige bediening voor maximaal 32 DALI LED armaturen

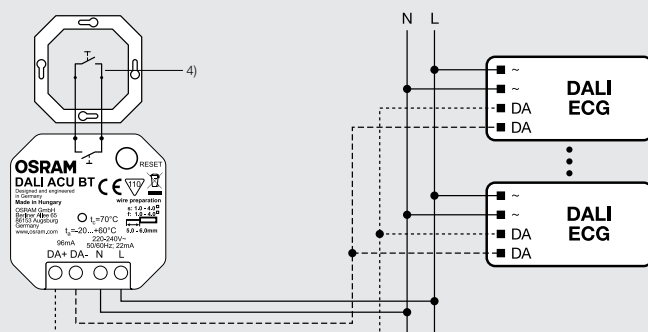


Lengte van de DALI controlekabel: tot 300 m
Lengte van de drukknopkabel: tot 50 m

Speciale toepassing

Combinatie van handmatige bediening met licht- en aanwezigheidssensoren

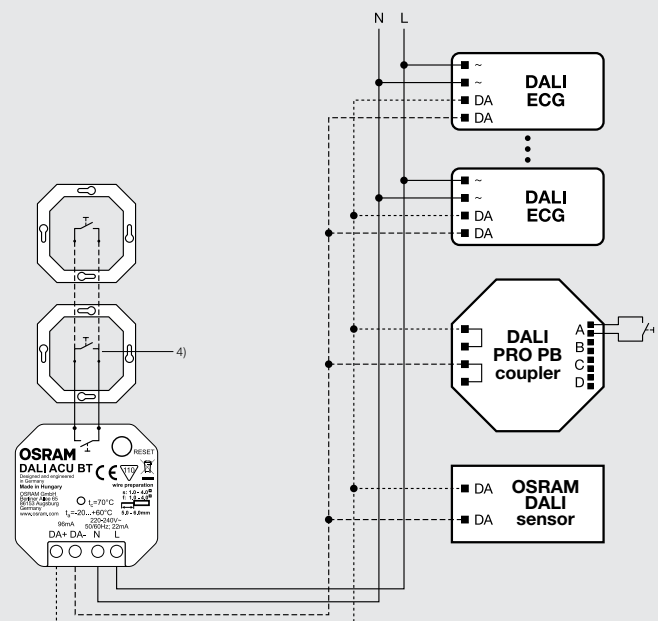

Lengte van de DALI controlekabel: tot 300 m
Lengte van de drukknopkabel: tot 50 m



Voor inbouw in holle wanddoos



DALI ACU BT



Product-naam	GTIN (EAN)	V	Hz	CONTROL	No. of OUTPUTS	IP	m	T _a
DALI ACU BT	4052899544819	220...240	50/60	DALI	1	IP20	15	Integratie in armatuur / geïntegreerd in inbouwdoos
								-20...+60

Op zoek naar een andere vormfactor? Planning en installatie in een vals plafond?

Hiervoor raden we de DALIeco BT control unit aan. Deze beschikt over dezelfde functionaliteit en specificaties als de DALI ACU BT met een andere vorm en kabelklemopties met de ECO CI KIT.

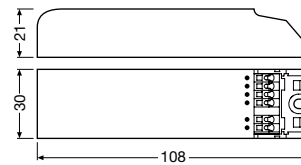

DALIeco BT*



Product-naam	GTIN (EAN)	V	Hz	CONTROL	No. of OUTPUTS	IP	m	T _a
DALIeco BT CONTROL	4052899988781	220...240	50/60	DALI	1	IP20	1	Integratie in armatuur / geïntegreerd in inbouwdoos
ECO CI KIT*	4008321392091					IP20		Montagekit voor trekcontlasting

*Inhoud: 2 afdekkapjes

Sensoren en accessoires

<p>DALI LS/PD CI sensor Licht- en aanwezigheids-sensor voor inbouw in plafond</p>  <p>GTIN (EAN) 4052899930292</p>	<p>LS/PD AP KIT Plafondmontage adapter voor DALI LS/PD LI</p>  <p>GTIN (EAN) 4052899173385</p>	<p>DALI LS/PD LI sensor Licht- en aanwezigheids-sensor voor integratie in armatuur</p>  <p>GTIN (EAN) 4052899043954</p>	<p>DALI HIGHBAY adapter Lichtsensor voor montagehoogten tot 13 m met interface voor HIGHBAY en VISION sensor</p>  <p>GTIN (EAN) 4008321774132</p>	<p>HIGHBAY sensor Bewegingssensor voor montagehoogten tot 13 m</p>  <p>GTIN (EAN) 4008321410078</p>
---	---	--	---	--

Producten van OSRAM GmbH,
gedistribueerd door LEDVANCE



LEDVANCE Benelux B.V.

Postbus 115
2900 AC Capelle a/d IJssel
Nederland
Tel +31 010 750 1414
www.benelux.ledvance.com