



## LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT 13W / 20W | 100-277V 3000K/4000K/5700K



### Beneficios

- ✓ Sustitución directa para luminarias con fluorescencia compactas
- ✓ Iluminación general
- ✓ 3 temperaturas de color en un único producto
- ✓ 100-277V
- ✓ IP54

### ECONOMÍA

50%

### VIDA ÚTIL

50 000 hrs

3000K

4000K

5700K



Sepa como instalar nuestras luminarias accediendo a nuestro canal en **Youtube LEDVANCE**.

### Aplicación



Escritorio



Ambientes Residenciales



Locales



Hotel



Museo/Galería



Sala de reunión




Corredor

## Características del Producto

Potencia nominal	20W
Tensión nominal	100 - 277 V~
Eficiencia en lm/W	90 lm/W
Flujo luminoso	20W 1930lm (4000K)
Temperatura de color	3000 K / 4000K / 5700 K
IRC	>80
Angulo de Apertura	60°
Vida Útil	50 000 h (L70)
Dimerizable	NO
IP	IP54
Garantía	5 años
Temperatura mínima y máxima de trabajo	-20° ~ +45°
Temperatura mínima y máxima de almacenaje	-40° ~ +70°
THD	<20%
UGR	<22
PF	>0.90

## Diseño técnico

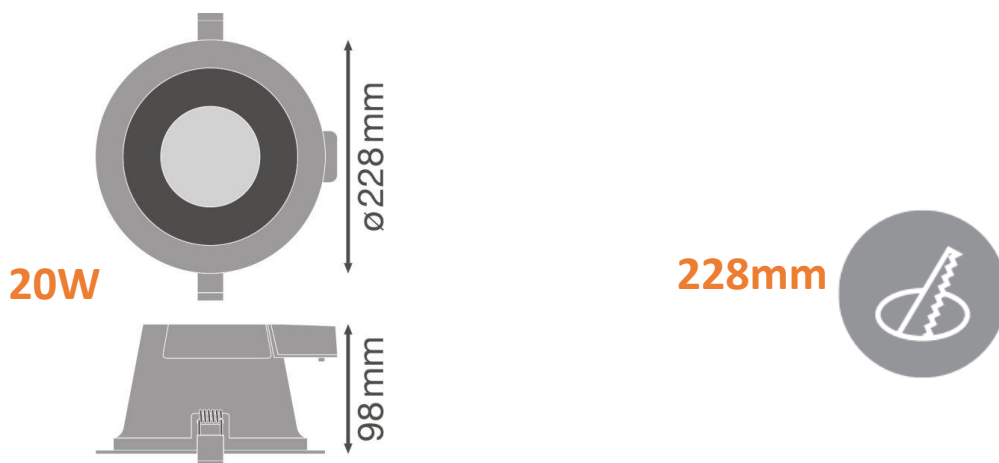


## Datos logísticos

Código SAP	Descripción	EAN 10	EAN 40	Peso Neto del producto (g)
7015146	DL COMFORT DN205 20W/3CCT	4058075104105	4058075104112	607

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Cantidad por Caja
7015146	250x250x110	905	520x520x300	7350	8

## Diagrama Fotométrico


## Curva Iluminación-Distancia

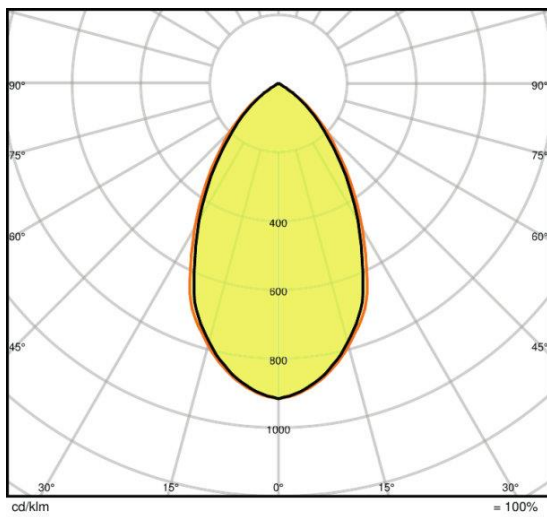

cd/klm = 100%

— C0/C180  
— C90/C270

### 20W

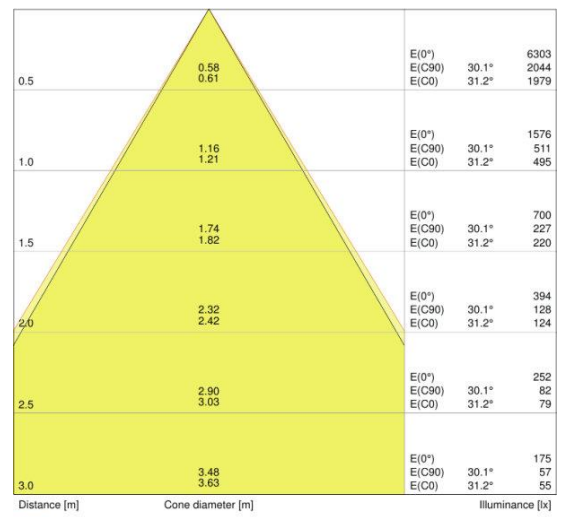

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half beam angle [°]: 62.4°)  
— C90/C270 (Half beam angle [°]: 60.2°)