



LEDVANCE

LEDVANCE® ENDURA STYLE UPDOWN DECO II 11W 100-277V 3000K




Beneficios

- ✓ Luminaria decorativa de LED
- ✓ Iluminación directa e indirecta
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Garantía de 5 años

IP44

VIDA ÚTIL

30 000 hrs

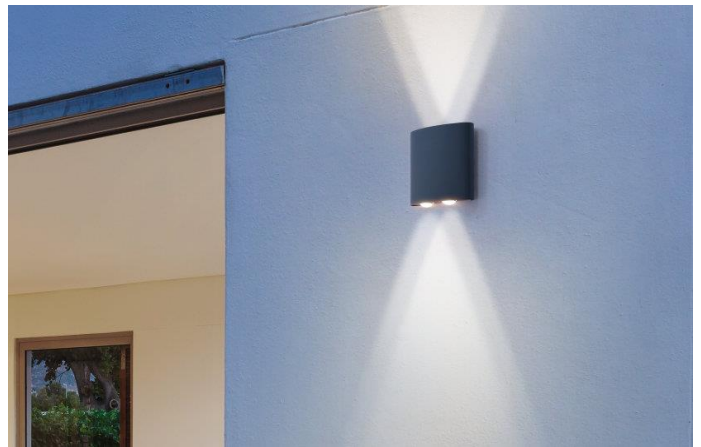

Aplicaciones



Ambientes
Residenciales



Pasillos




Jardines

Características del Producto

| | |
|--|-------------|
| Potencia Nominal | 11W |
| Tensión Nominal | 100-277V |
| Flujo Luminoso | 550 lm |
| Eficiencia | 50 lm/W |
| Temperatura de Color | 3000K |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80 |
| Ángulo de Apertura | 40° |
| Vida Útil | 30.000h |
| Atenuable | No |
| Índice de Protección | IP44 |
| Garantía | 5 años |
| Mínima y Máxima Temperatura de Operación | -20° ~ +40° |
| Factor de Potencia | >0.8 |

Dimensiones

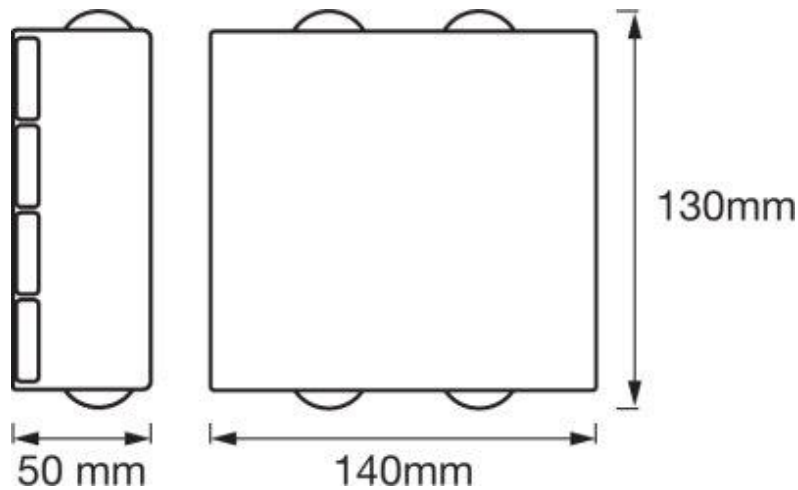

Datos del Producto

| Clave | Descripción | Pieza Caja | Peso (g) | EAN 10 | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN 10 (g) | EAN 40 | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|---------|-------------------------------------|------------|----------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|
| 7016312 | ENDURA® STYLE UpDown Deco II 11W DG | 6 | 650 | 405807535 0472 | 64x154x145 | 679 | 405807535 0489 | 325x208x260 | 4809 |