

LEDVANCE® DOWNLIGHT

100-277V

14W / 25W / 35W

3000K / 4000K



IP44

VIDA ÚTIL

30 000 hrs

Beneficios

- ✓ Distribución de luz uniforme
- ✓ Difusor de alta calidad
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Driver Plug & Play
- ✓ Garantía de 3 años



Aplicaciones



Establecimientos



Oficinas



Pasillos



Sala de Juntas




Áreas Públicas

Características del Producto

| | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Potencia Nominal | 14W / 25W / 35W |
| Equivalencia | 2 x CFLi 18W / 2 x CFLi 26W / 2 x CFLi 32W |
| Tensión Nominal | 100-277 V~ |
| Flujo Luminoso | (14W) 1 200 lm / (25W) 2 200 lm (35W) 3 300 lm |
| Temperatura de Color | (14W / 25W) 3000 K / 4000 K (35W) 4000 K |
| IRC | >80 |
| Ángulo de Apertura | (14W) 95° / (25W / 35W) 100° |
| Vida Útil | 30 000 h |
| Atenuable | No |
| Índice de Protección | IP44 |
| Garantía | 3 años |
| Protección contra Impactos Mecánicos | IK02 |
| Mínima y Máxima Temperatura de Utilización | -24° ~ 40° |
| Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje | -20° ~ 80° |


Dimensiones

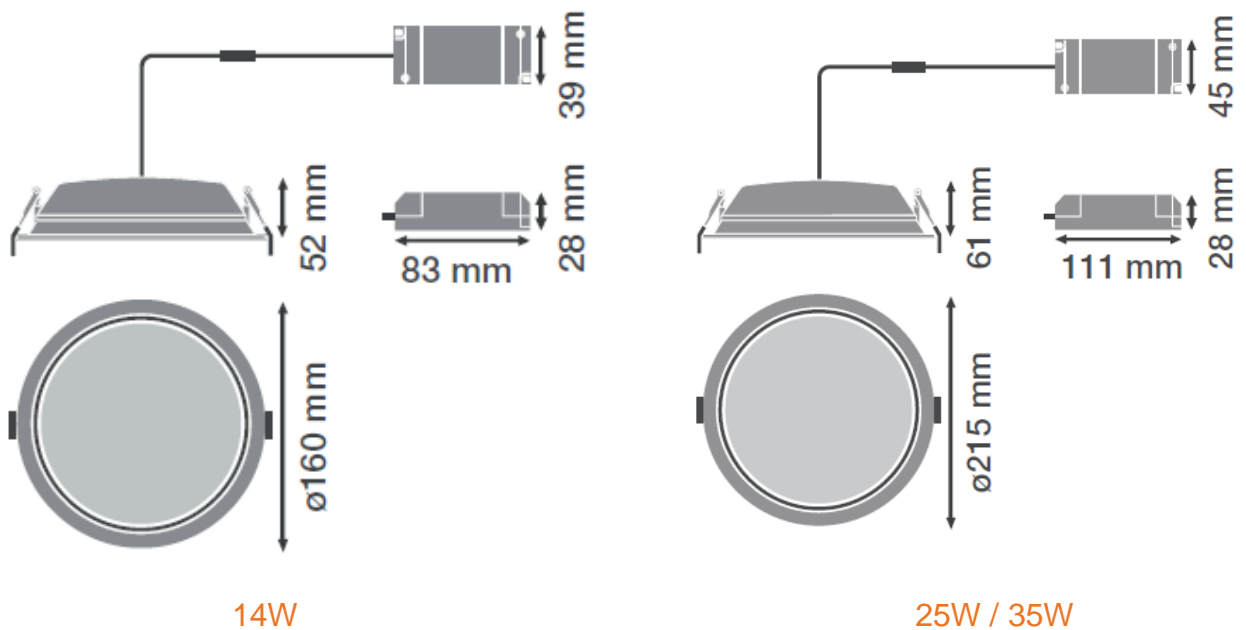


Datos del Producto

| Clave | Descripción | Pieza Caja | Peso (g) | EAN 10 | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN 10 (g) | EAN 40 | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|---------|-------------------------------|------------|----------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|
| 7014855 | LEDVANCE DOWNLIGHT 14W- 3000K | 8 | 360 | 405807515 3226 | 175x175x85 | 660 | 405807515 3233 | 365x365x185 | 5680 |
| 7014856 | LEDVANCE DOWNLIGHT 14W- 4000K | 8 | 360 | 405807515 3240 | 175x175x85 | 660 | 405807515 3257 | 365x365x185 | 5680 |
| 7014858 | LEDVANCE DOWNLIGHT 25W- 3000K | 8 | 605 | 405807515 3288 | 225x225x110 | 905 | 405807515 3295 | 462x462x240 | 7640 |
| 7014859 | LEDVANCE DOWNLIGHT 25W- 4000K | 8 | 605 | 405807515 3301 | 225x225x110 | 905 | 405807515 3318 | 462x462x240 | 7640 |
| 7014862 | LEDVANCE DOWNLIGHT 35W- 4000K | 8 | 607 | 405807515 3363 | 225x225x110 | 905 | 405807515 3370 | 462x462x240 | 7640 |

Diagrama Fotométrico

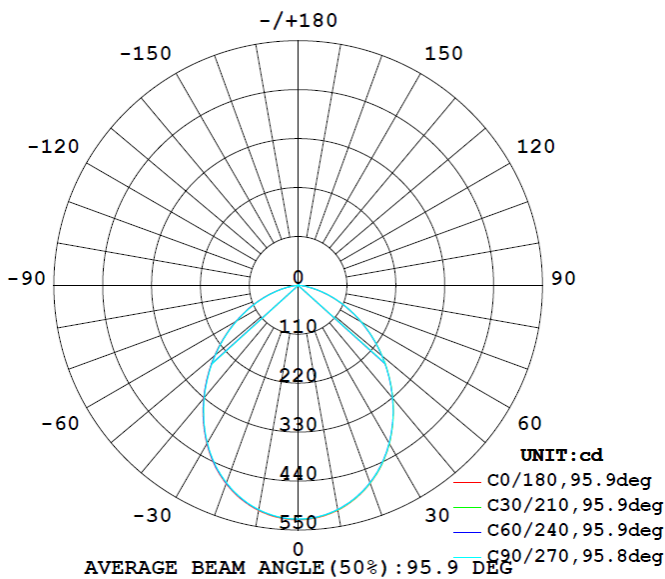



Curva Iluminación-Distancia

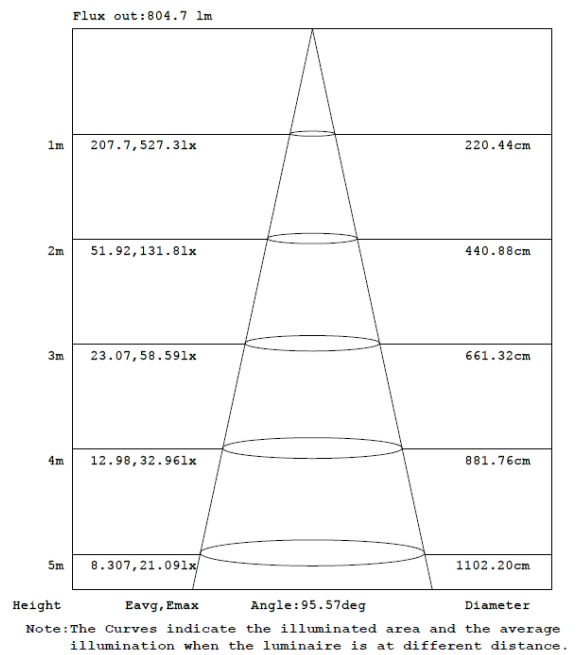



14W

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminación-Distancia

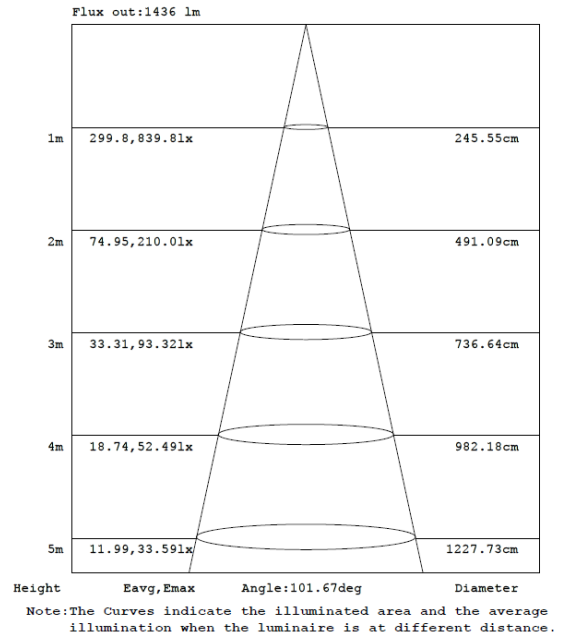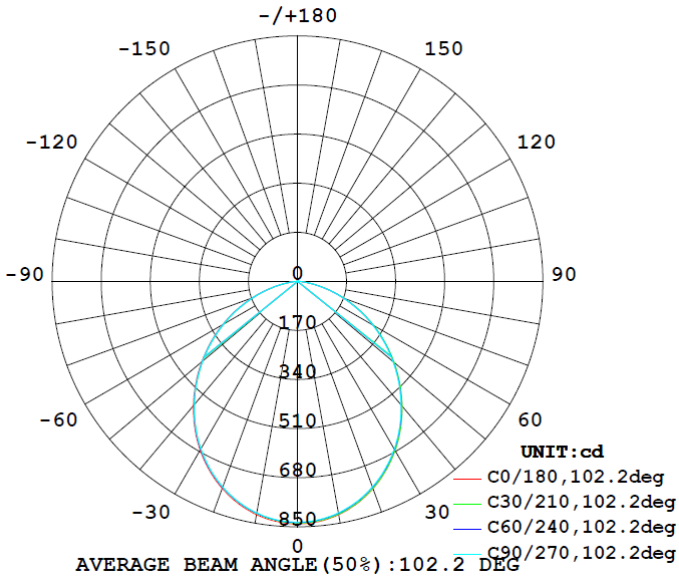

25W

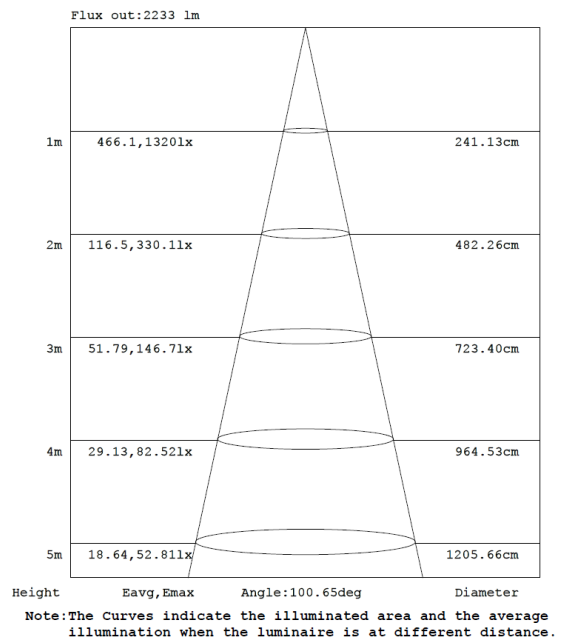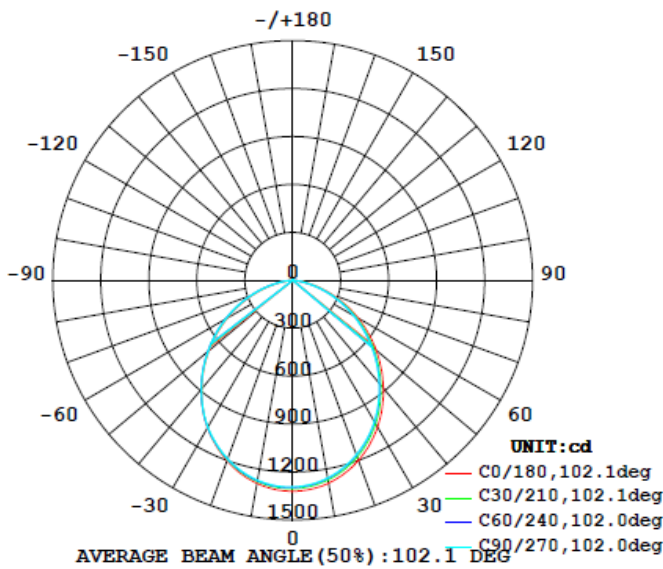

35W