



LEDVANCE® INSERT 24W 100-240V 3000K/4000K/6500K



Beneficios


- ✓ Diseño compacto y marco reducido
- ✓ Driver Plug & Play
- ✓ Clips cubiertos de goma con resortes flexibles
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Certificación NOM



Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE

ECONOMÍA
40%

VIDA ÚTIL
30 000 hrs

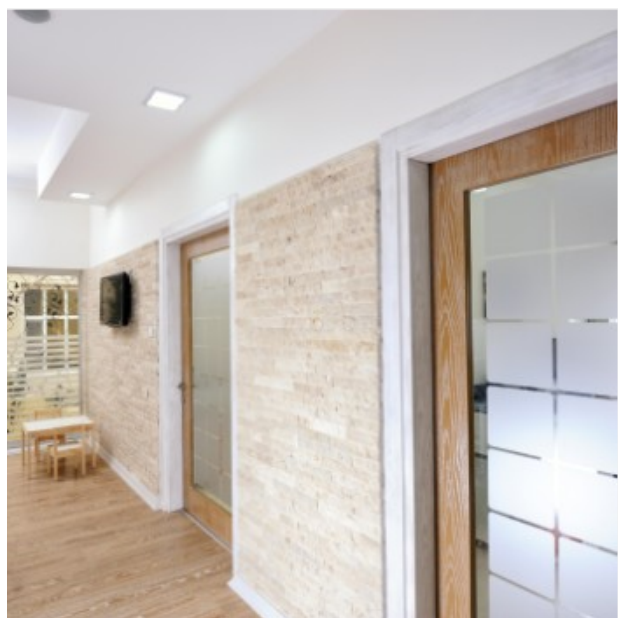

Aprende a instalar las luminarias LEDVANCE
¡Es muy fácil!

Aplicaciones



Pasillos



Baño



Cocina



Despensa



Oficinas



Cochera



Cuarto de Lavado



Recámara




Sala

Características del Producto

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Potencia Nominal | 24W |
| Equivalencia | 2x CFLi DSTAR TWIST HO de 30W |
| Tensión Nominal | 100-240V |
| Flujo Luminoso | 2 200 lm |
| Eficiencia en lm/W | 80 lm/W |
| Temperatura de Color | 3000K / 4000K / 6500K |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80 |
| Factor de Potencia | 0.5 |
| Ángulo de Apertura | 120°+/-5° |
| Vida útil | 30 000h |
| Atenuable | No |
| Grado de Protección | IP20 |
| Garantía | 3 años |
| Mínima y Máxima Temperatura de Utilización | -10~... + 40°C |
| Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje | -20~... + 70°C |


Dimensiones

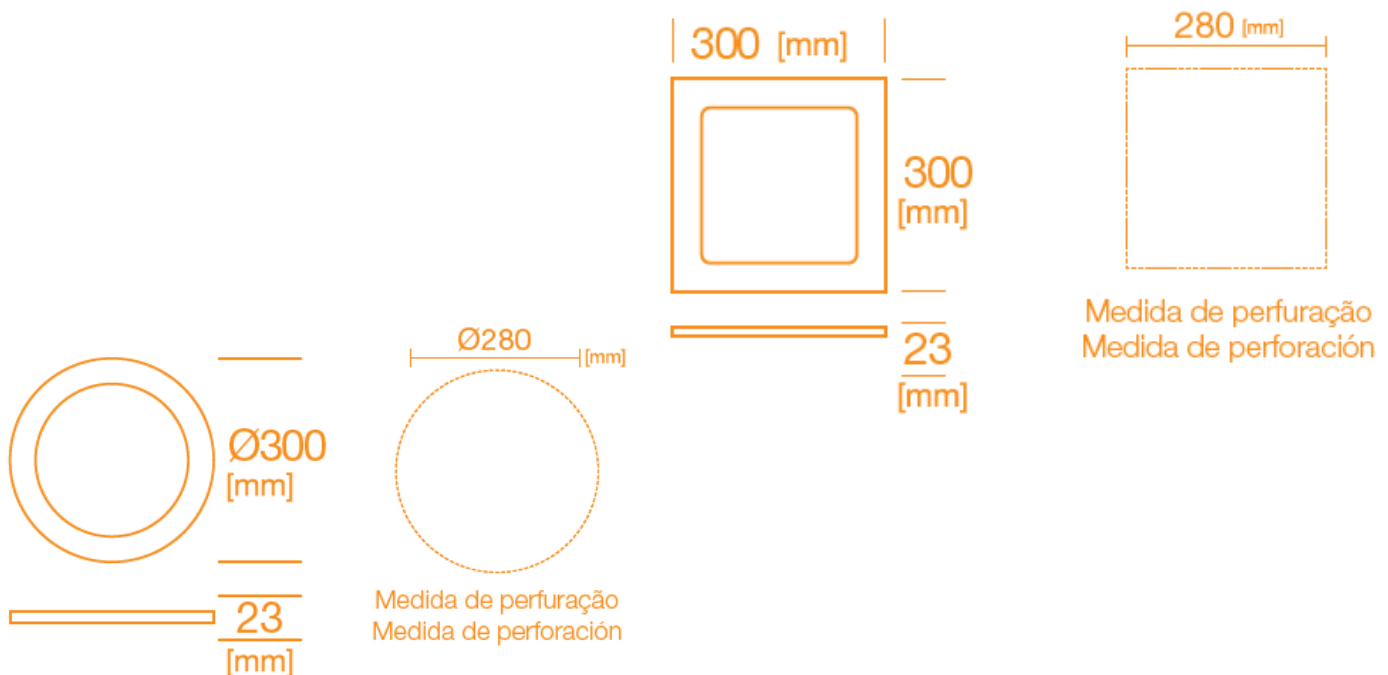

Datos del Producto

| Clave | Descripción | Pieza Caja | Peso (g) | EAN 10 | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN 10 (g) | EAN 40 | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|-------|-----------------------------|------------|----------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 86454 | LEDVANCE INSERT SQ 24W/830 | 10 | 847.8 | 4058075056053 | 307x342x47 | 972 | 4058075056060 | 476x321x356 | 10170 |
| 86455 | LEDVANCE INSERT SQ 24W/840 | 10 | 847.8 | 4058075056077 | 307x342x47 | 972 | 4058075056084 | 476x321x356 | 10170 |
| 86456 | LEDVANCE INSERT SQ 24W/865 | 10 | 847.8 | 4058075056091 | 307x342x47 | 972 | 4058075056107 | 476x321x356 | 10170 |
| 86457 | LEDVANCE INSERT RND 24W/830 | 10 | 592.4 | 4058075056114 | 307x307x47 | 707 | 4058075056121 | 476x321x321 | 7520 |
| 86458 | LEDVANCE INSERT RND 24W/840 | 10 | 592.4 | 4058075056138 | 307x307x47 | 707 | 4058075056145 | 476x321x321 | 7520 |
| 86459 | LEDVANCE INSERT RND 24W/865 | 10 | 592.4 | 4058075056152 | 307x307x47 | 707 | 4058075056169 | 476x321x321 | 7520 |

Diagrama Fotométrico

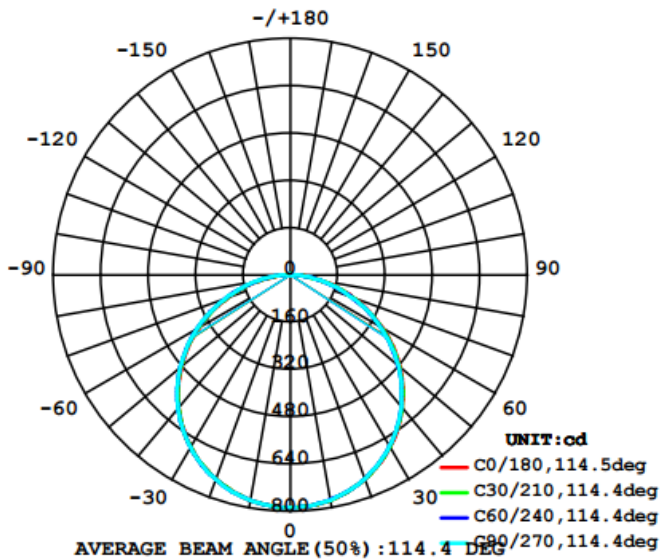

Curva Iluminación-Distancia

