



# LEDVANCE

## LEDVANCE® FLOODLIGHT ASYMMETRICAL 150W 100-277V 3000K 5000K



### Benefícios

- ✓ Design compacto e de fácil instalação;
- ✓ IP65
- ✓ Luz assimétrica direcionada em 86x100°
- ✓ Driver interno

**ECONOMIA**

**85%**

**VIDA ÚTIL  
50.000h**



Saiba como instalar as nossas luminárias acessando o nosso canal no **Youtube LEDVANCE**.

### Aplicação



Depósito/Galpão



Indústria



Aeroporto




Área pública

## Ficha técnica do produto

Potência nominal	150W
Equivalência	1 x Lâmpada halógena 1000W
Tensão nominal	100-277V
Fluxo luminoso	13500lm
Eficiência em lm/W	90lm/W
Temperatura de cor	3000K e 5000K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80
Fator de Potência	0.97
Ângulo de Abertura	Assimétrico 86x100°
Vida útil	50.000h
Dimerizável	Não
Grau de Proteção	IP65
Temperatura mínima e máxima de trabalho	-30~... + 40°C
Temperatura mínima e máxima de armazenagem	-40~... + 70°C
Garantia	5 anos
THD	<20%

## Desenho técnico

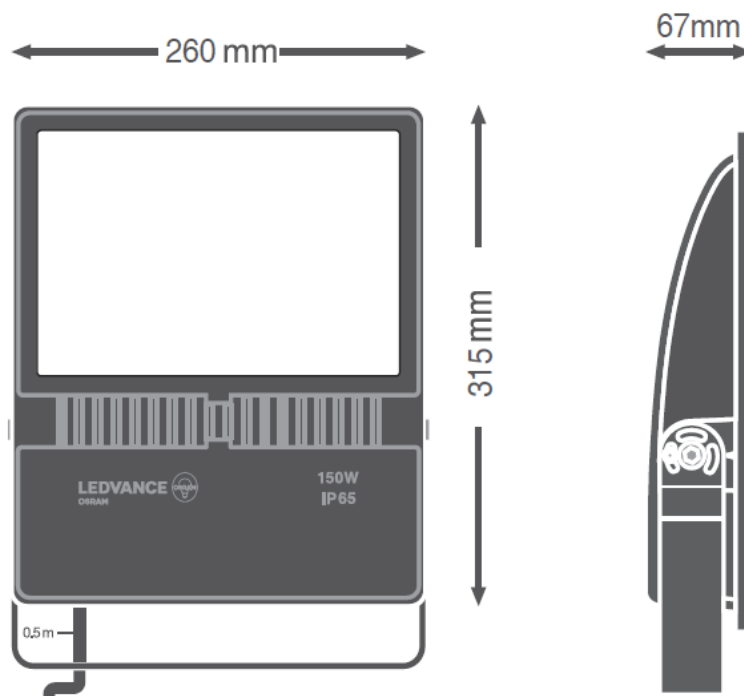


## Dados logísticos


Código SAP	Descrição	EAN 10	EAN 40	Peso líquido do produto (g)
7014632	LEDVANCE FLOODLIGHT ASY 150W/830 100-277V		4058075100022	3000
7014635	LEDVANCE FLOODLIGHT ASY 150W/850 100-277V		4058075100015	3000

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN 10(g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Quantidade por caixa
7014632			381x416x297	3700	1
7014635			381x416x297	3700	1

## APLICAÇÃO


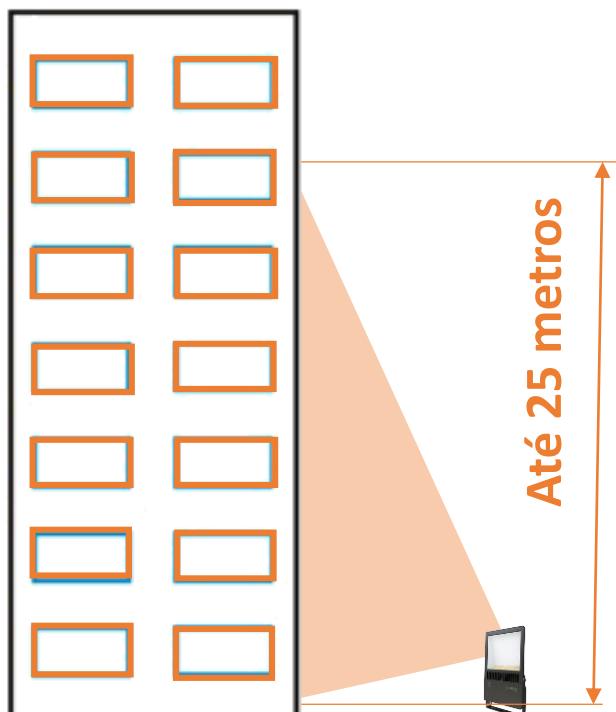


## Altura de montagem

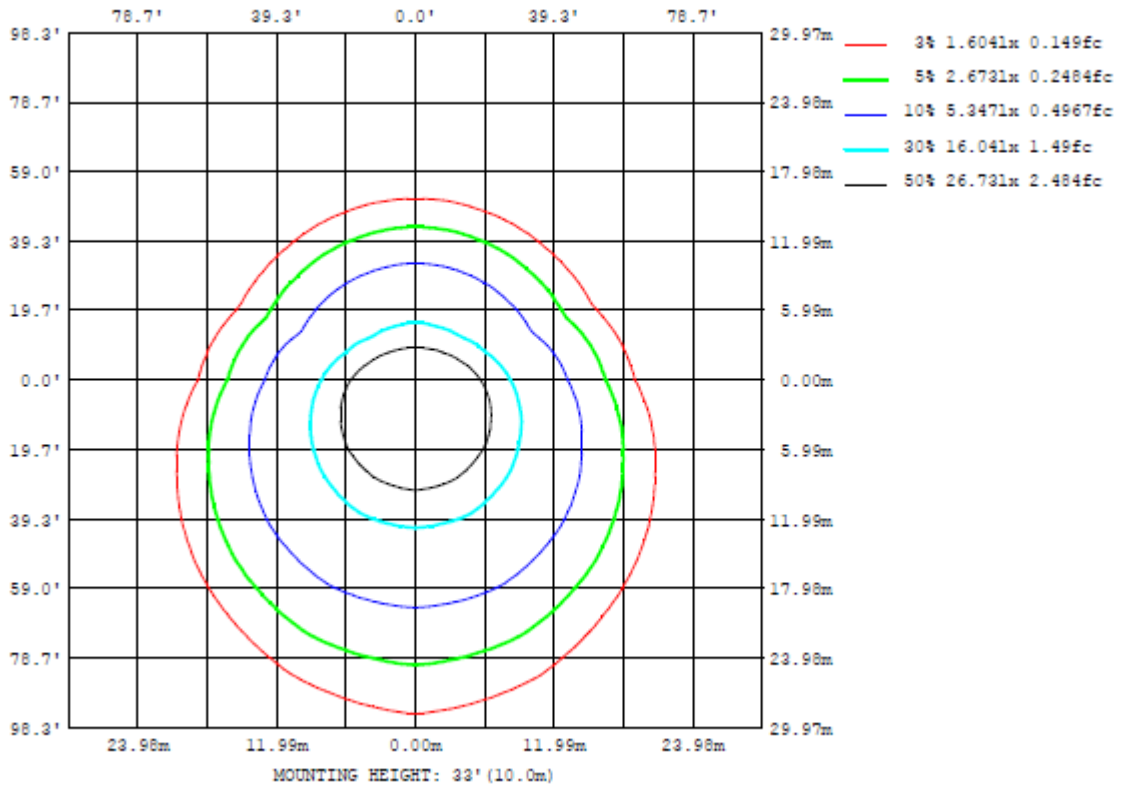


## Diagrama Fotométrico

## Curva Iluminância-Distância

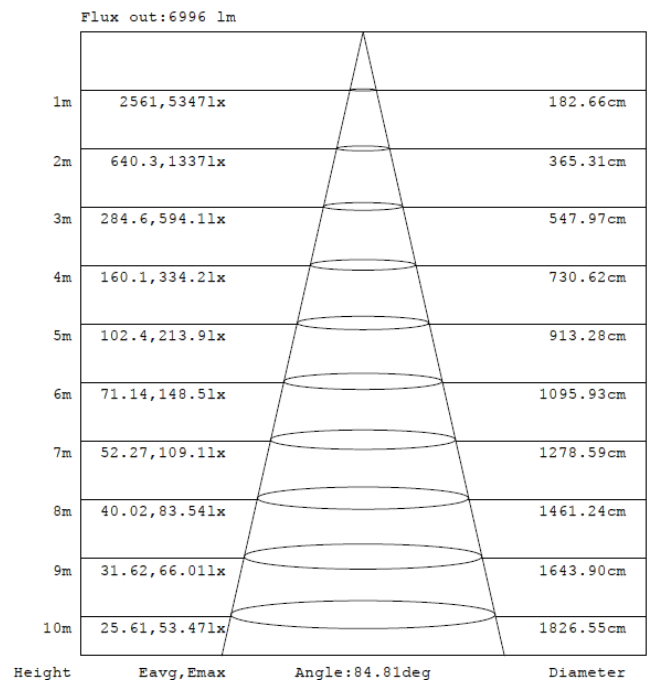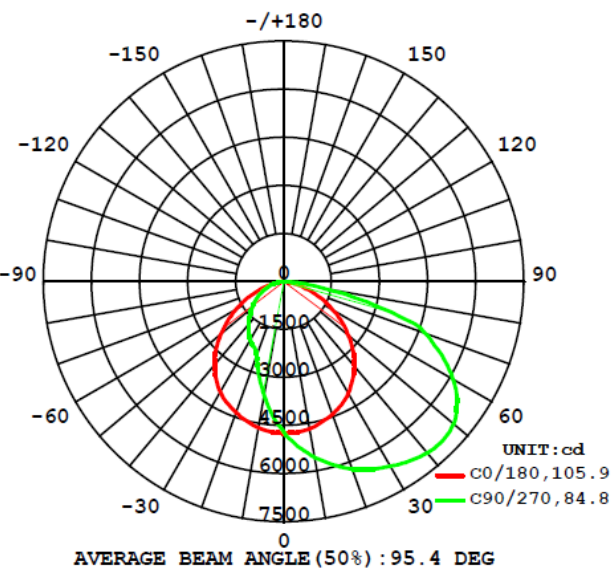


## SUPERFÍCIE PERPENDICULAR

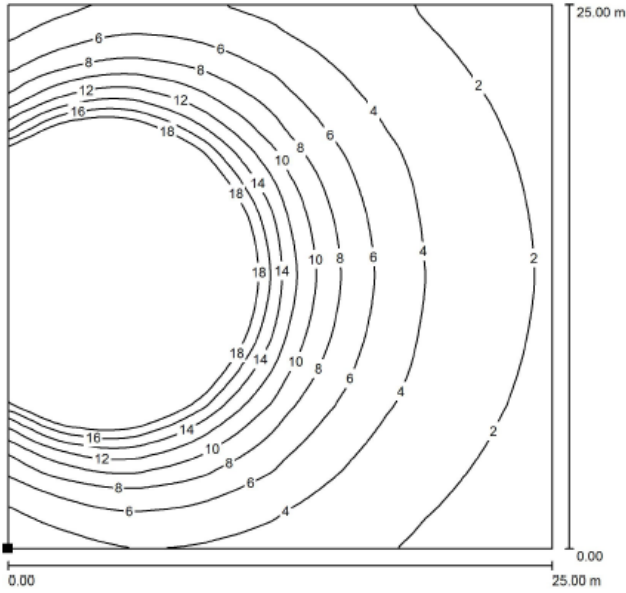


**7 METROS**

**15 METROS**

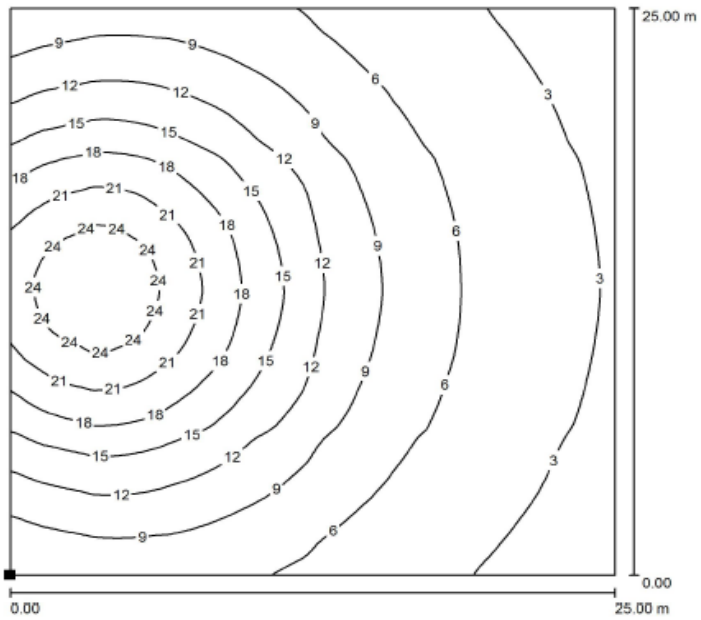

**25 METROS**

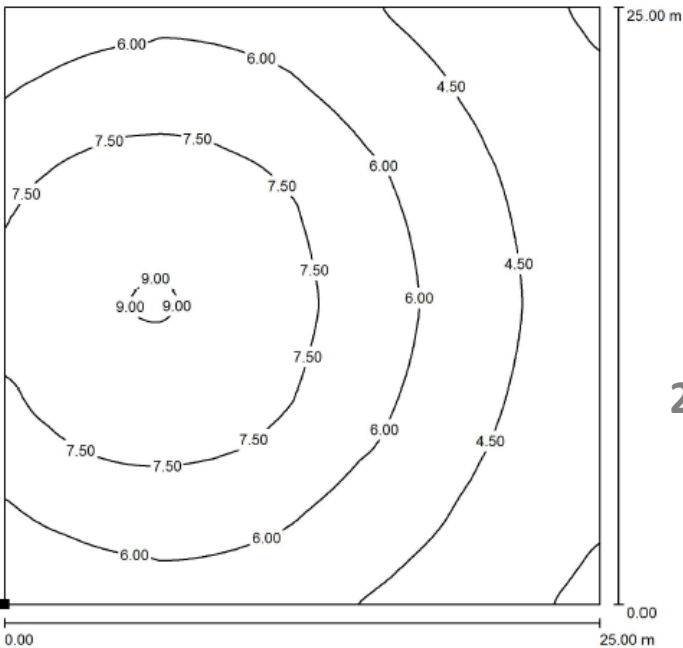

Values in Lux, Scale 1 : 198